

Se curata cu apa curata si cu cirpa moale iar in anumite cazuri si cu detergent diluat.

Durata perioadei de timp dintre doua curatiri ale sobei de incalzit depinde de combustibilul folosit, tirajul hornului si modul de folosire.

Curatirea mecanica a funinginii din canalul burhanului este obligatorie si trebuie facuta de mai multe ori pe an, dar in mod obligatoriu cel putin odata in timpul sezonului de incalzit.

Cu ocazia curatirii funinginii procedati in modul urmatoar:

- se da jos plita si se curata bine intr-un spatiu liber
- se curata bine funinginea si sedimentele de pe partea de sus a cuptorului si din canalul barlanului.

# CE

## EC- Declaration of Conformity

According to the Directive 89/106/EEC (Construction Products), the CE Regulation No 1935/2004 (Materials and Articles intended to come into contact with foodstuffs), amended by the CE-marking Directive 93/68/EEC

Continuous fire cooker stove by solid fuel

ALFA PLAM

Cooking and space heating in buildings

EK-550

Type designation:

Manufacturer:

Address:

Telephone/Fax:

Factory:

Address:

Notified laboratory:

Address:

AD Metalna industrija «Alfa-plam» - Vranje  
Radnička 1-17500 Vranje SRBIJA  
017-421121 - faks /fax 017-424808

Vranje  
Radnička 1-17500 Vranje SRBIJA

STROJIRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV s.p.  
Engineering Test Institute, Public Enterprise  
Notified Body 1015

Hudecova 56b,621 00 Brno, Czech Republic

The following harmonised standards or technical specifications (designations) which comply with good engineering practice in safety matters in force the EEC have been applied

Standards or other normative documents:

Test report: Technical file  
č. 30-8560/1, DIN EN 12815:2005-09

Particular conditions:

Registry office:

CE marking information:

See enclosure

Date and place of issue:

Vranje, 05.09.2007


Name and signature of authorised person:

Velin Ilić, managing director

Signature:

# ALFA PLAM


## INDUSTRIA METALICA VRANJE

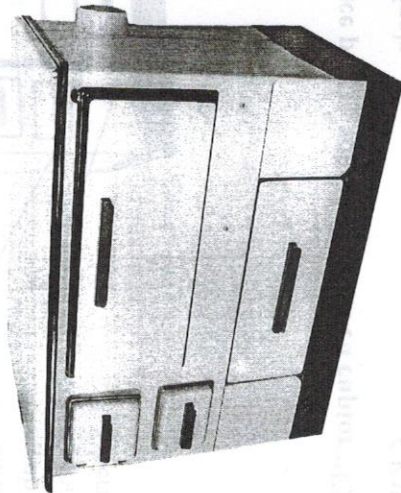

### SOBA DE INCALZIT CU CUPTOR cu combustibil solid "EK - 550"

Instructii de montaj, manipulare si folosire

## Partile componente ale sobei de incalzit cu cuptor cu combustibil solid "EK - 550".

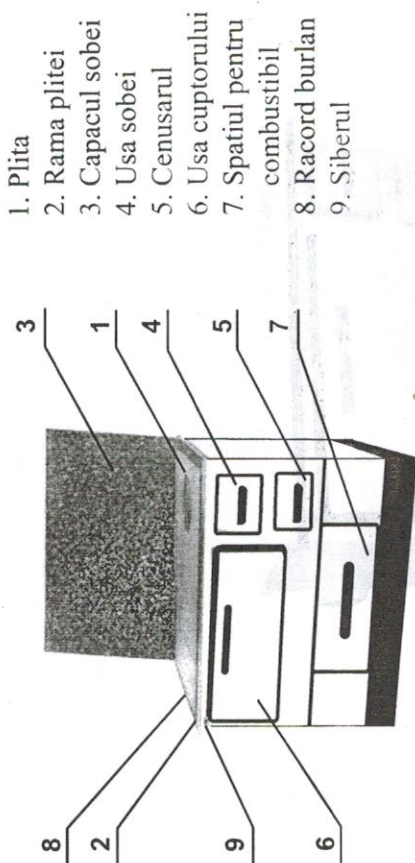

## Caracteristici tehnice pentru soba de incalzit cu cuptor "EK - 550"

- Puterea nominala 6 KW
- Dimensiunile sobei
  - lungimea 965 mm
  - latimea 612 mm
  - inaltimea 755 mm
- Dimensiunile cuptorului
  - lungimea 550 mm
  - latimea 540 mm
  - inaltimea 195 mm
- Dimensiunile de instalare
  - inaltimea de la podea pana la axa racordului de burlan 590 mm
  - diametrul racordului de burlan  $\Phi$  118 mm
- Greutatea 91 kg

## 2. Descrierea sobei de incalzit cu cuptor "EK - 550"

Soba e construita din placi de tabla cu grilaj din fonta, ceea ce-i permite o intretinere si curatire usoara.

2.1. Siberul (9) are rolul de a scurta drumul fumului cand se aprinde focul si cand se gateste vara.

2.2. Cenusarul(5), care se alfa sub grilaj, se poate scoate usor pentru a inlatura cenusa.

## 3. Montajul sobei de incalzit

Pentru o instalare corecta verificati in prealabil tirajul hornului, intrucat conditia principala de functionare a sobei de incalzit este un tiraj bun al hornului.

Puterea tirajului depinde de factorii urmatoari:

- de corectitudinea hornului
- de conditiile atmosferice
- de corectitudine sobei si a celorlalte aparate de incalzit conectate la horn
- de pozitia casei in mediul inconjurator (depinde daca se alfa pe deal, in ses sau in vale).

## 4. Modul de manipulare si folosire

4.1. Inainte de prima intrebuintare stergeti toate suprafetele emailate cu o cirpa moale, uscata pentru a evita aparitia de pete pe email.

Cu ocazia primului foc e posibila aparitia exteriora a fumului; acest fenomen este normal si va dispare in scurt timp.

## 4.2. Aprinderea focului

Inainte de aprinderea focului deschideti siberul (9).

Aprinderea se face cu hartie si lemne taiate marunt. Aprindeti hartia si inchideti usa sobei (sau o lasati intredeschisa pentru a facilita intretinerea (focului). Cand focul s-a intetit (cand flacara a cuprins bine lemnele marunte) deschideti usa sobei si umpleti-o cu combustibilul corespunzator.

## 5. Intretinerea si curatirea sobei de incalzit

Se recomanda curatirea suprafetelor emailate ale sobei numai cand e soba rece.