



Weekend


...cu noi focul este în siguranță!

Str. Lunca Oltului Nr. 45, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Telefon/Fax: 004-0267 318 538, Mobil: 0723 180 090

Web: www.sticlatermorezistenta.ro E-mail: office@weekendsrl.ro

CATALOG PRODUSE

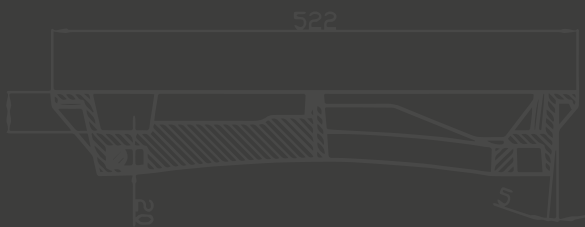


Calitate certificata de DNV ISO 9001/2000

2025



Clasă conform HRN EN 124-1:2015, HRN EN 124-2:2015

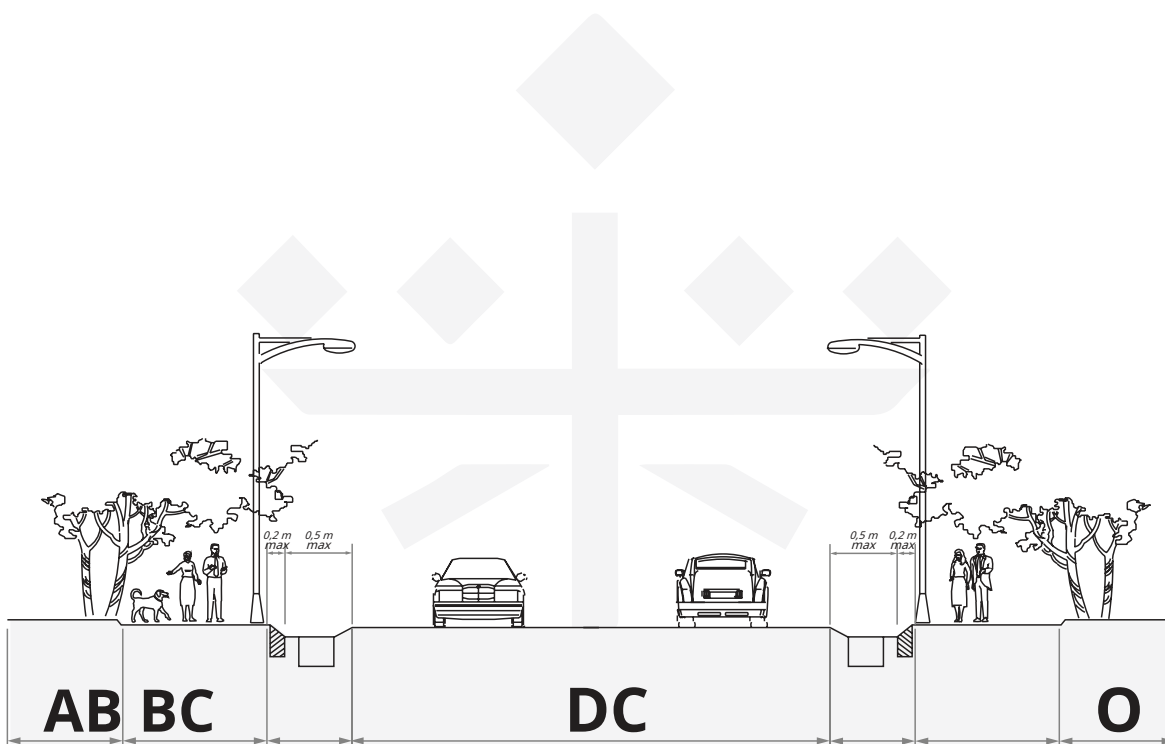


CLASĂ		ZONA DE UTILIZARE
DESCRIERE	HRN EN 124-1:2015 HRN EN 124-2:2015	
CLASA A 15	CLASA A 15	numai zona pietonală Sau pentru biciclete
CLASA B 125	CLASA B 125	zone pietonale deschise ocazional traficului - zone de parcare
CLASA C 250	CLASA C 250	santuri de-a lungul drumurilor, marginilor drumurilor si parcari pentru vehicule grele
CLASA D 400	CLASA D 400	cai de circulatie, zone de parcare pentru toate tipurile de vehicule
CLASA E 600	CLASA E 600	zone de înaltă frecvență, tuneluri
CLASA F 900	CLASA F 900	zone speciale, de exemplu piste de aeroport

CAPAC CANAL

rotund - Fi 600

Capac rotund Ø600mm, cu manere de ridicare și cadru corespunzător, din fontă nodulară EN GJS-500-7 (EN 1563).

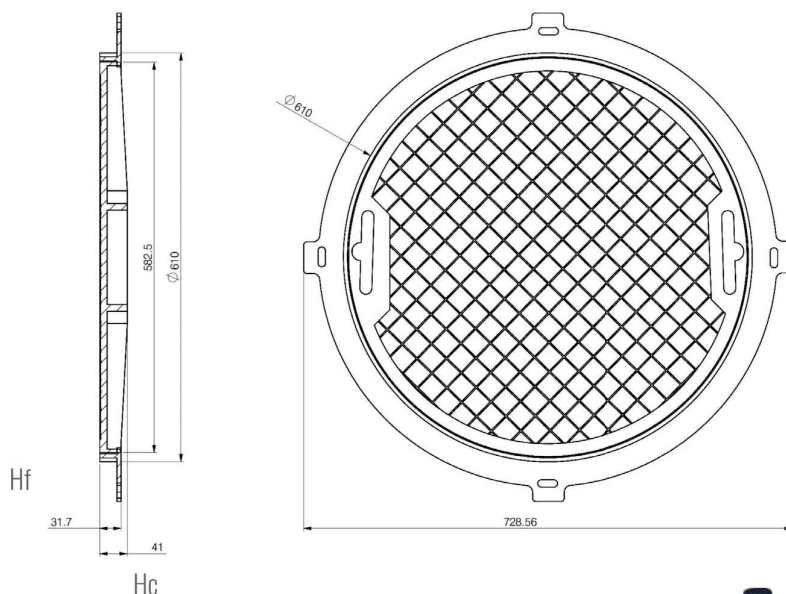

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.





Articol	kN	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
600N	A 15	Ø 728	Ø 610	Ø 582	40	21.00
602N	B 125	Ø 728	Ø 610	Ø 582	40	25.50



CAPAC CANAL

rotund - Fi400 / Fi500

Capac rotund cu orificiu de ridicare și cadru corespunzător, din fontă nodulară EN GJS-500-7 (EN 1563).

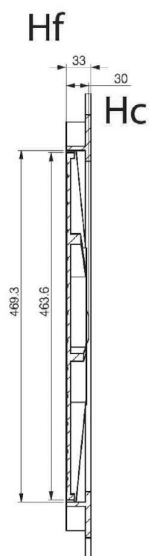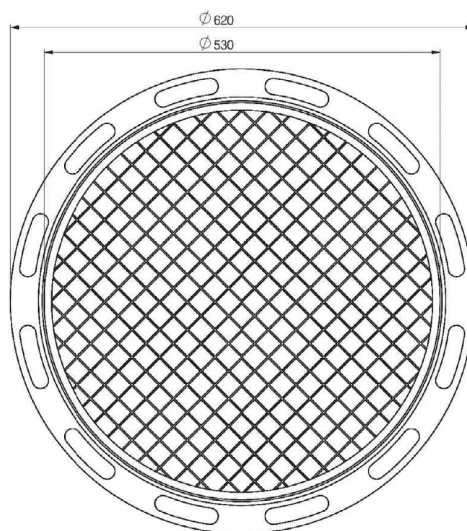

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.





Articol	kN	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
599	B 125	Ø 520	Ø 430	Ø 400	31	13.26
599C	C 250	Ø 520	Ø 430	Ø 400	31	15.00
500B	B 125	Ø 620	Ø 530	Ø 500	33	17.34
500C	C 250	Ø 620	Ø 530	Ø 500	33	21.42



CAPAC CANAL PATRAT

cu centru rotund

Capac rotund Ø600mm, ventilat, lw=603mm, h=100mm, din fonta nodulara EN GJS-500-7 (EN 1563), capac cu balama cu pozitie de siguranta la 75°, detasabil la 90° si pentru control la deschidere de 102°, cu janta, inlocuire, inserare si protectie verticala nu numai pentru amortizare a zgomotului. cadrul prin arc elastic turnat, capacul centrat în cadru. Posibilitate de blocare suplimentară cu un șurub de blocare. Dimensiune cadru 840x840 în partea de jos, după dimensiunea cadru 840x840 în partea de jos, după montarea cadrului vizibil Ø 600.

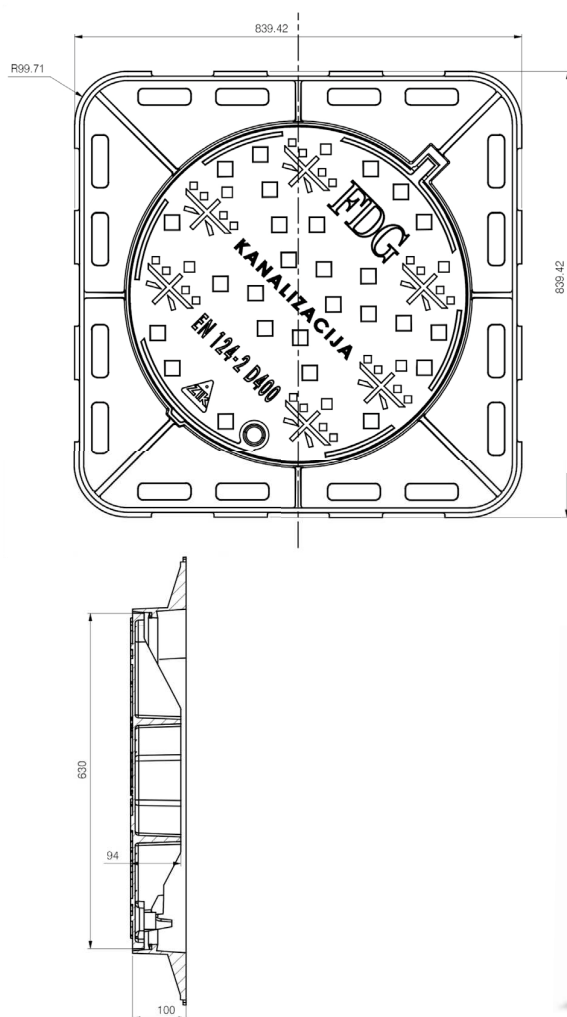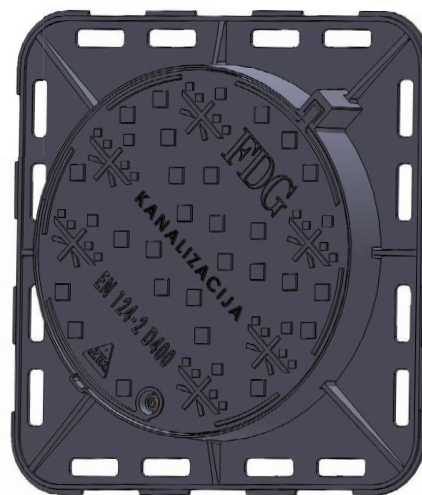

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
634	840 x 840	Ø 630	Ø 600	103	55,61



CAPAC CANAL

pătrat

Capac pătrat din fontă, cu garnitură și cadru corespunzător EN GJS 500-7 (EN 1563).

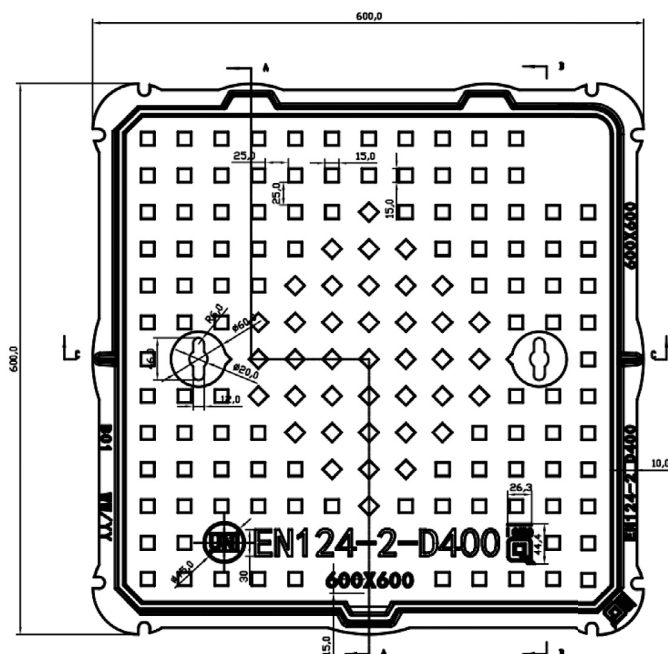

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
FDG-DA400L	400 x 400	307 x 307	280 x 280	75	19.99
FDG-DA500L	500 x 500	435 x 435	400 x 400	75	26.52
FDG-DA600L	600 x 600	535 x 535	500 x 500	75	38.25
FDG-DA700L	700 x 700	635 x 635	600 x 600	75	52.00

CAPAC CANAL PATRAT

cu deschidere rotunda

Capac Ø600mm, cu/fara orificii de aerisire, pentru camere de inspectie pentru zone de trafic si pietonal, clasa D400, cu cadru patrat 742x742mm, cu manere, capac si scaune cadru prelucrate, asigurate cu trei suruburi, din fonta nodulara EN GJS 500-7 (EN 1563mm), inaltime cadru h=1563mm.

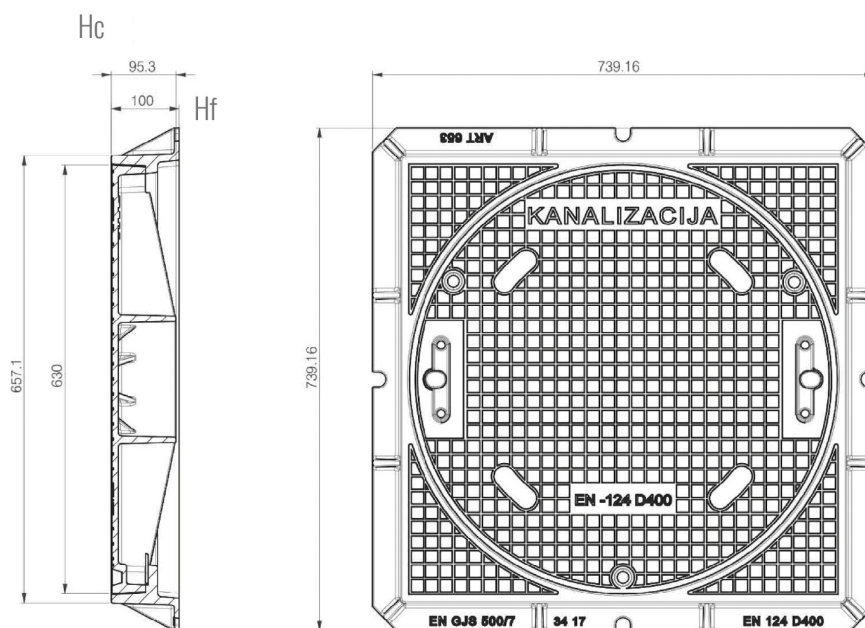

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
653	740 x 740	Ø 630	Ø 600	100	90.00



CAPAC CANAL

pătrat

Capac de canal pătrat din fontă ductilă cu cadru, blocat cu bare elastice, certificat de Quality Testing Institute Zagreb conform EN 124-2:2015, bitum acoperit cu design antiderapant.

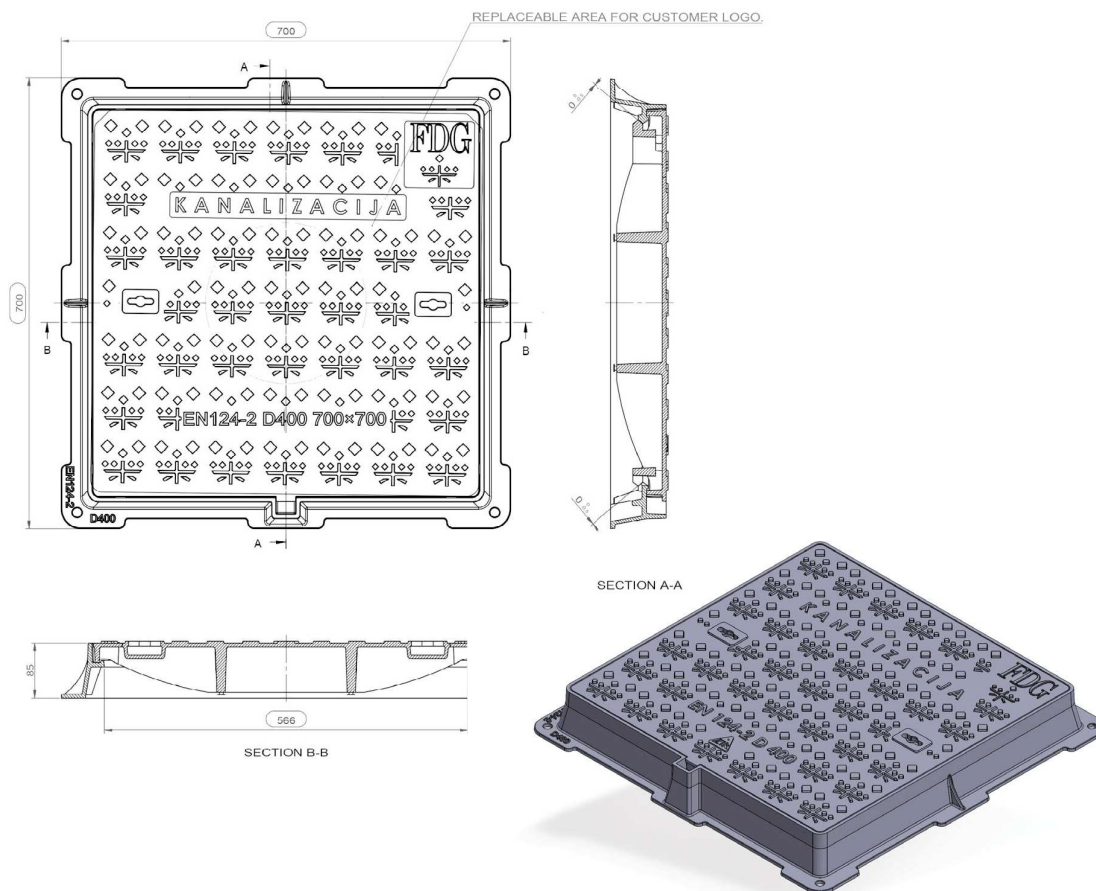



Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.



Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
FDG-D400L	400 x 400	300 x 300	266 x 266	75	16,01
FDG-D500L	500 x 500	400 x 400	366 x 366	75	24,48
FDG-D600L	600 x 600	500 x 500	466 x 466	75	36,72
FDG-D700L	700 x 700	600 x 600	566 x 566	85	51,51
FDG-D800L	800 x 800	700 x 700	666 x 666	85	63,24
FDG-D900L	900 x 900	800 x 800	766 x 766	90	94,86
FDG-D1000L	1000 x 1000	905 x 905	866 x 866	100	123,42
FDG-D1100L	1100 x 1100	1005 x 1005	966 x 966	100	164,32
FDG-D1200L	1200 x 1200	1105 x 1105	1066 x 1066	100	174,00

CAPAC

Capac dreptunghiular cu cadru corespunzător din fontă nodulară EN GJS 500-7 (EN 1563).

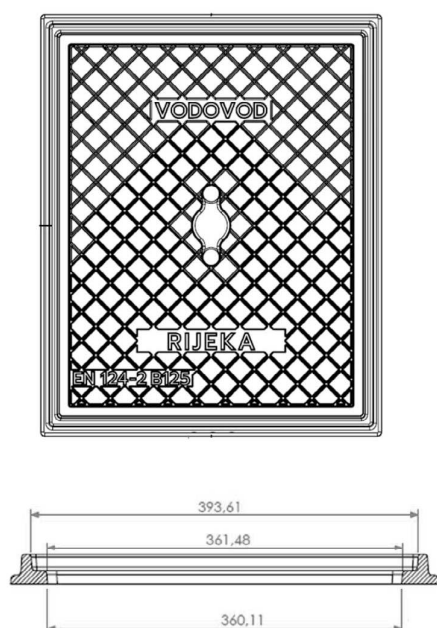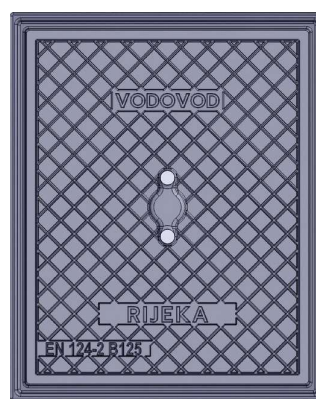

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
200A	370 x 470	350 x 450	310 x 410	25	16.00
202	540 x 435	490 x 390	460 x 360	30	25.00





CAPAC

Capac pătrat cu cadru corespunzător din fontă nodulară EN GJS 500-7 (EN 1563).

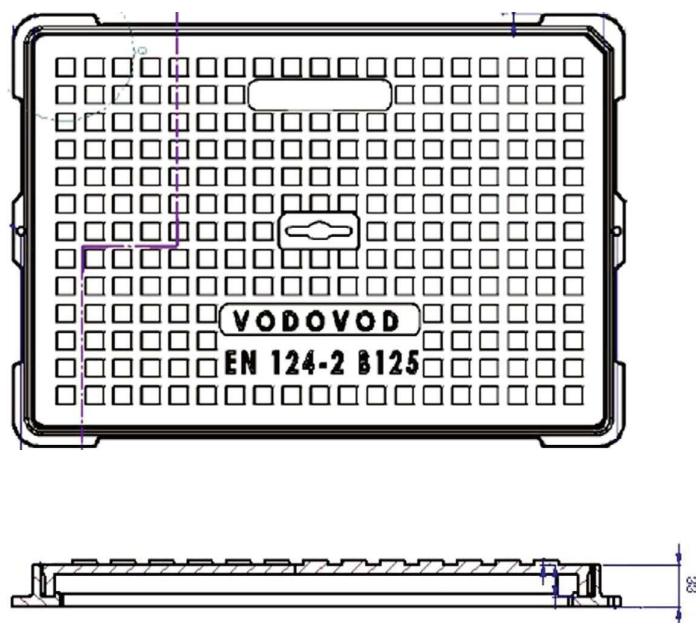

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.





Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
499	685 x 495	645 x 435	400	33	23.46

CAPAC DE CANALIZARE

Pt lucrări de apă

Capac dreptunghiular cu orificiu de ridicare și cadru corespunzător, din fontă nodulară EN GJS 500-7 (EN 1563).

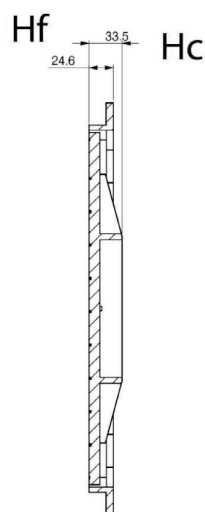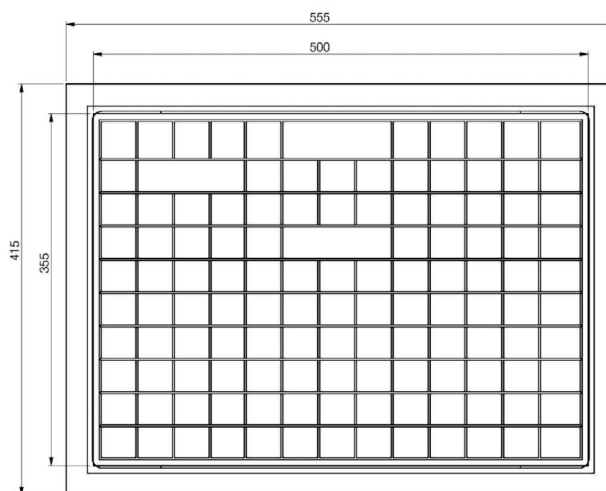

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	kN	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
203	A 15	555 x 415	500 x 355	330	25	20.40
203B	B 125	555 x 415	500 x 355	330	30	25.09
203C	C 250	555 x 415	500 x 355	330	30	25.09



CAPAC CANAL

pătrat

Capac pătrat cu etanșare și cadru corespunzător, din fontă nodulară EN GJS 500-7 (EN 1563). Simeringul previne pătrunderea lichidelor reziduale în canal și scăparea mirosurilor din canal, canalul de ulei este umplut cu lichid (ulei) folosit pentru etanșare. Canelura este situată în cadrul cadrului.

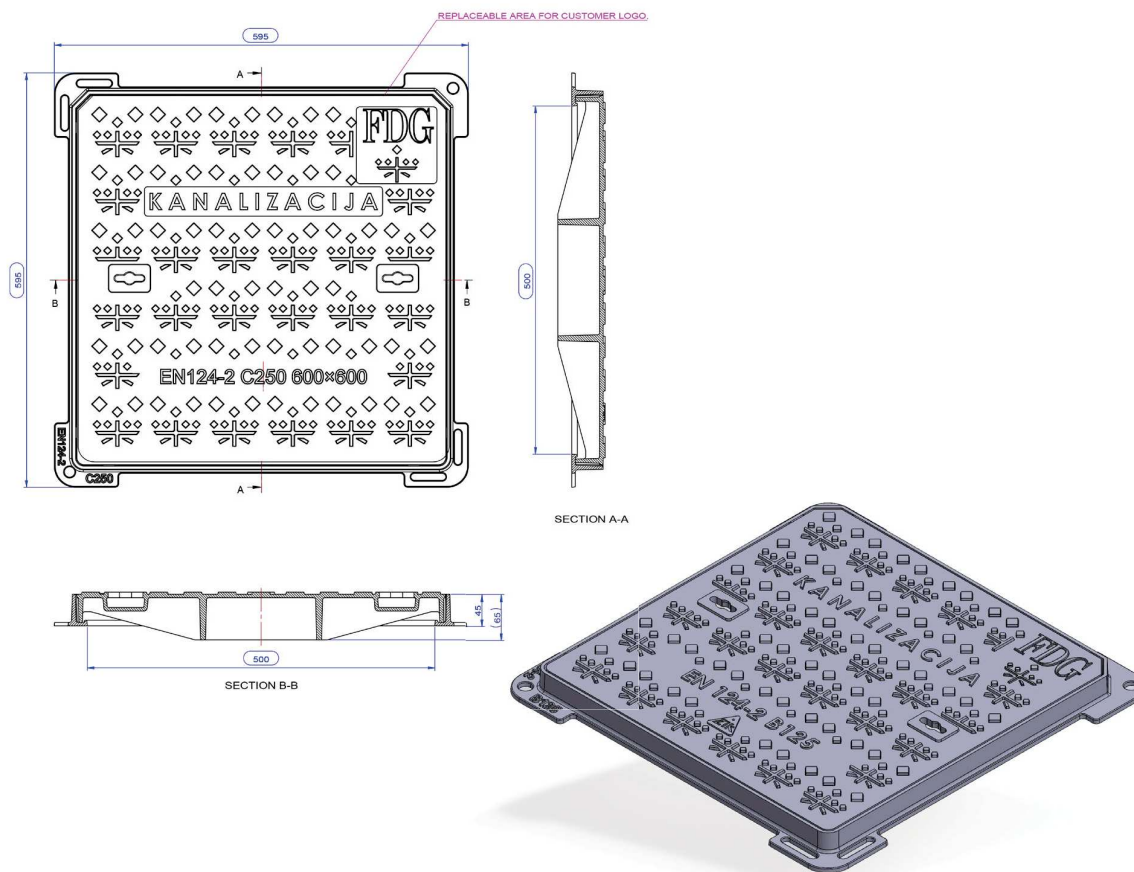

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
FDG-C300	300 x 300	230 x 230	200 x 200	30	5,92
FDG-C400	400 x 400	330 x 330	300 x 300	35	11.22
FDG-C500	500 x 500	430 x 430	400 x 400	40	17.75
FDG-C600	600 x 600	530 x 530	500 x 500	45	27.34
FDG-C700	700 x 700	630 x 630	600 x 600	50	37,94
FDG-C503	700 x 700	630 x 630	600 x 600	75	46.00
FDG-C800	800 x 800	730 x 730	700 x 700	50	53.14
FDG-C900	900 x 900	830 x 830	800 x 800	50	80,58
FDGC6080	600 x 800	530 x 730	500 x 700	50	42,53

CAPAC CANAL

pătrat

Capac pătrat cu cadru corespunzător, din fontă nodulară EN GJS-500-7 (EN 1563).

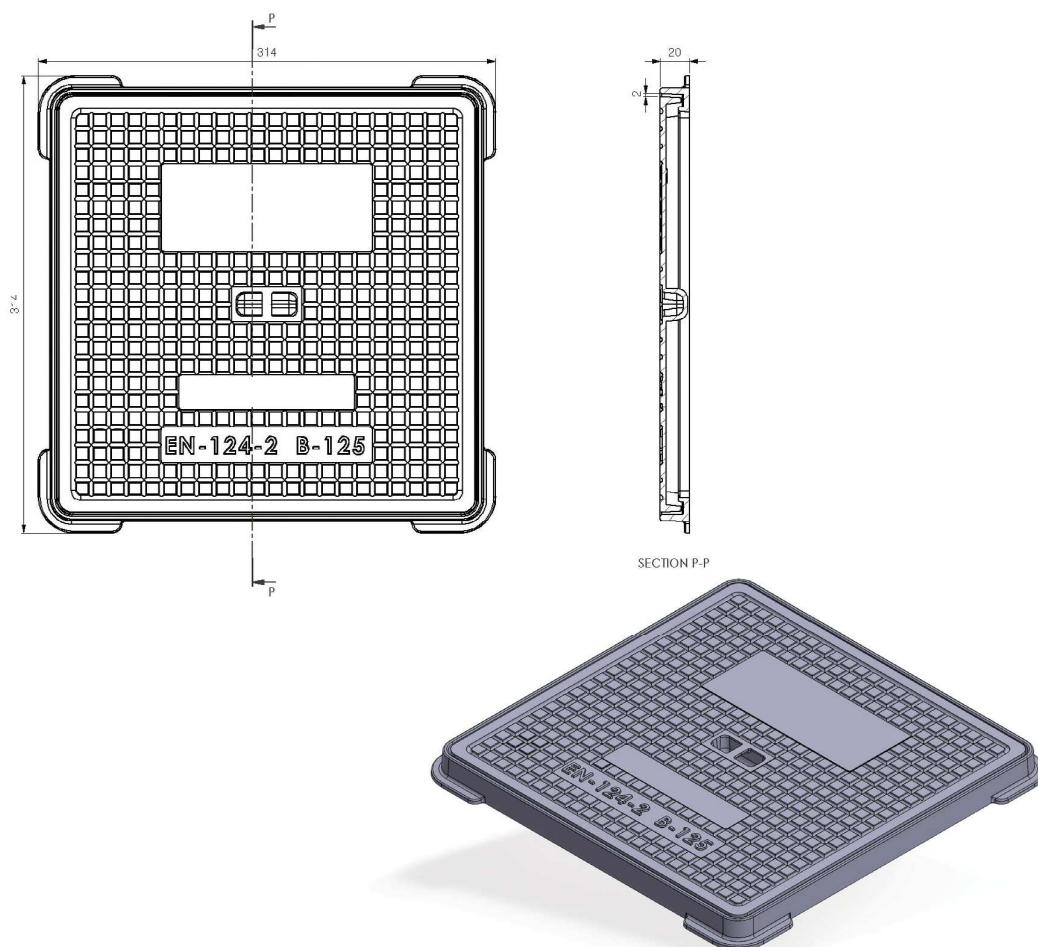

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
FDGF-300	320 x 320	290 x 290	270 x 270	25	4.08
FDGF-400	400 x 400	390 x 390	370 x 370	30	6.32
FDGF-420	420 x 420	390 x 390	370 x 370	30	6,94
FDGF-520	520 x 520	490 x 490	470 x 470	30	11.22
FDGF-600	620 x 620	590 x 590	520 x 520	30	17.20
FDGF-700	720 x 720	690 x 690	670 x 670	40	30.00
FDGF-800	820 x 820	790 x 790	760 x 760	40	44.4



CAPAC Canal pătrat

Capac pătrat cu etanșare și cadru corespunzător, din fontă nodulară EN GJS 500-7 (EN 1563). Simeringul previne pătrunderea lichidelor reziduale în canal și scăparea mirosurilor din canal, canalul de ulei este umplut cu lichid (ulei) folosit pentru etanșare. Canelura este situată în cadrul cadrului.

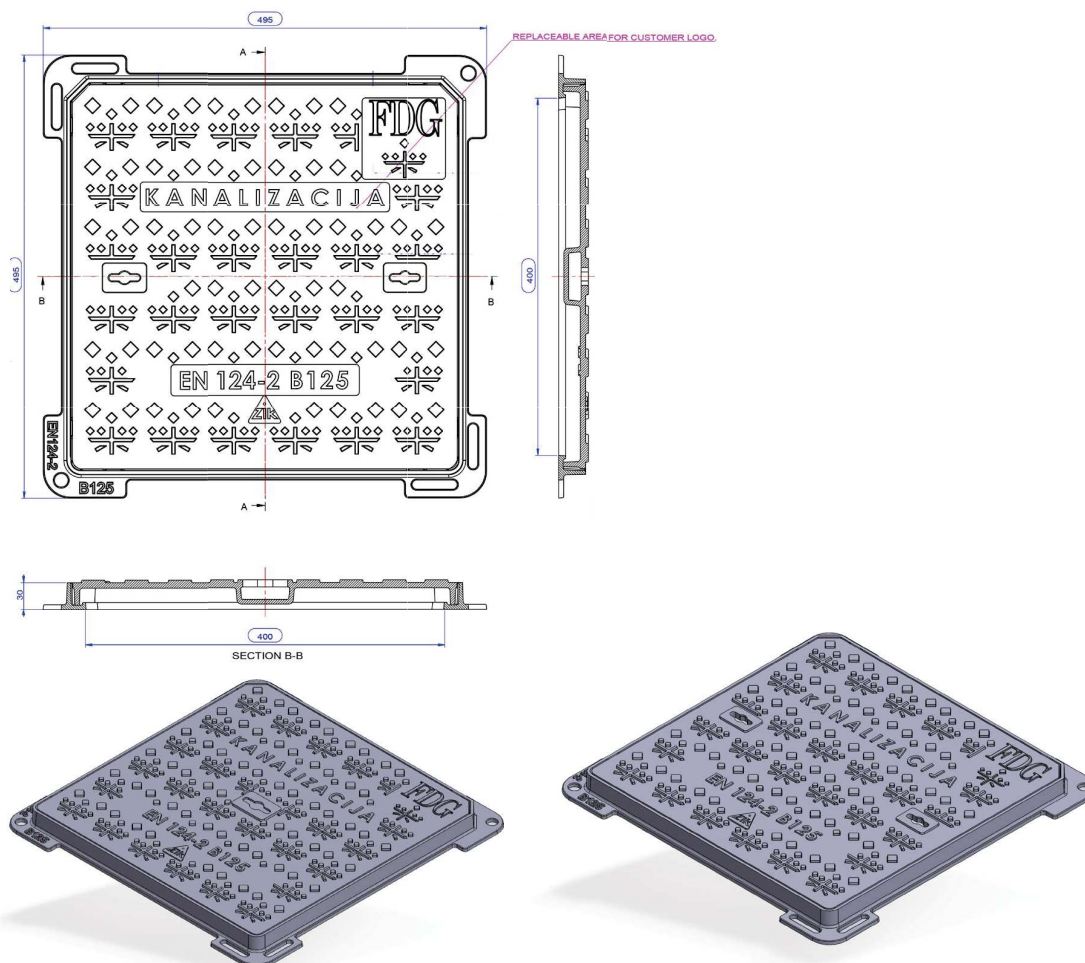

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
FDG-B300	300 x 300	230 x 230	200 x 200	25	5.41
FDG-B400	400 x 400	330 x 330	300 x 300	25	8,67
FDG-B500	500 x 500	430 x 430	400 x 400	30	13.87
FDG-B600	600 x 600	530 x 530	500 x 500	35	21.01
FDG-B700	700 x 700	630 x 630	600 x 600	40	30.91
FDG-B800	800 x 800	730 x 730	700 x 700	45	43.04

CAPAC CANAL

cu etanșare

Capac canal cu etanșare și cadru corespunzător, din fontă nodulară EN GJS-500-7 (EN 1563). Simeringul previne pătrunderea lichidelor reziduale în canal și scăparea mirosurilor din canal, canalul de ulei este umplut cu lichid folosit pentru etanșare (ulei); canelura este situată în cadrul cadrului.

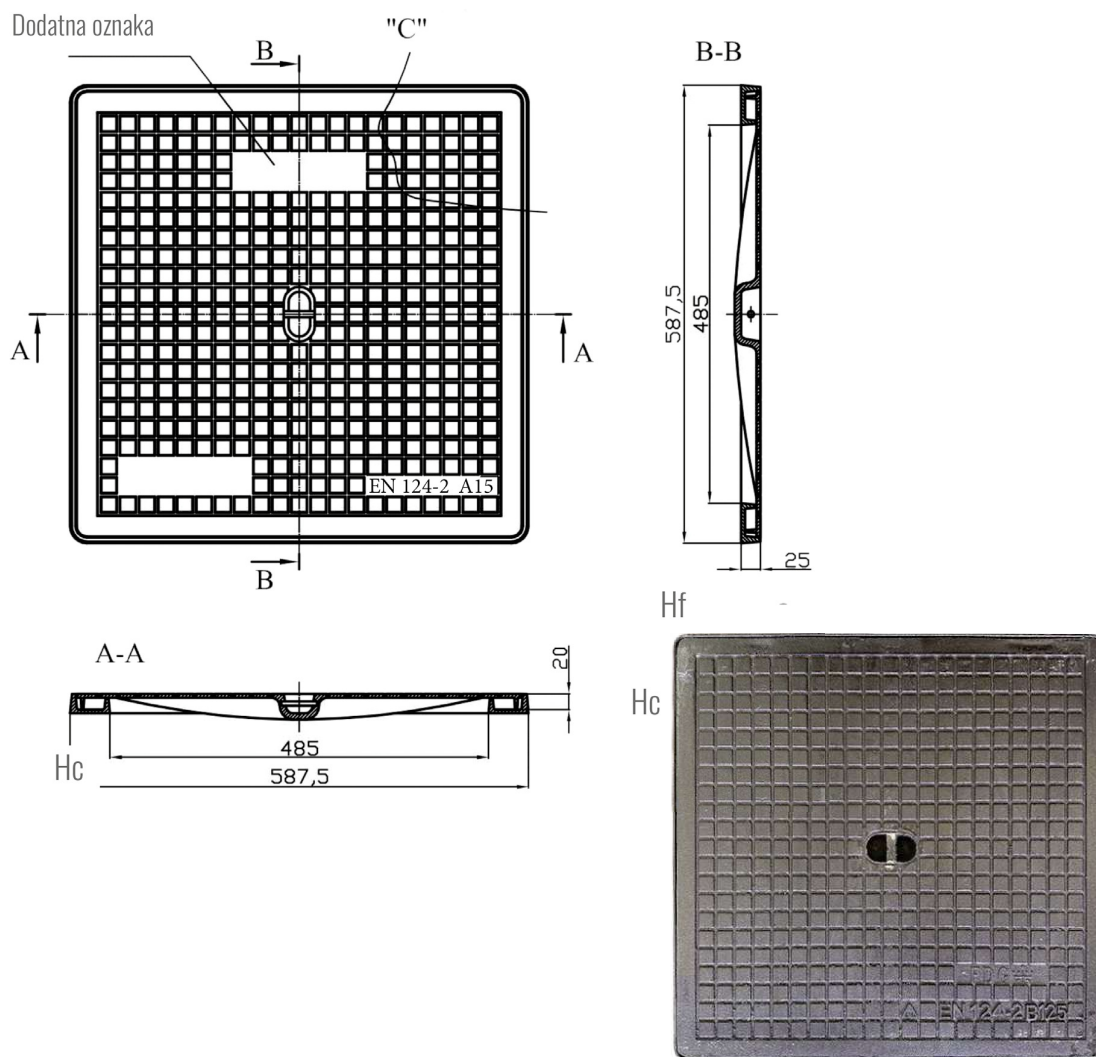

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	kN	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
101 / A	A 15	587 x 587	580 x 580	485	25	22.00
110/A	B 125	368 x 368	348 x 348	300	25	9.00
110 / B	B 125	587 x 587	580 x 580	485	25	22.00



CAPAC CANAL

A 15 B 125

Capac pătrat 600x600mm cu mânere, cu cadru corespunzător, din fontă nodulară EN GJS 500/7 (1563).

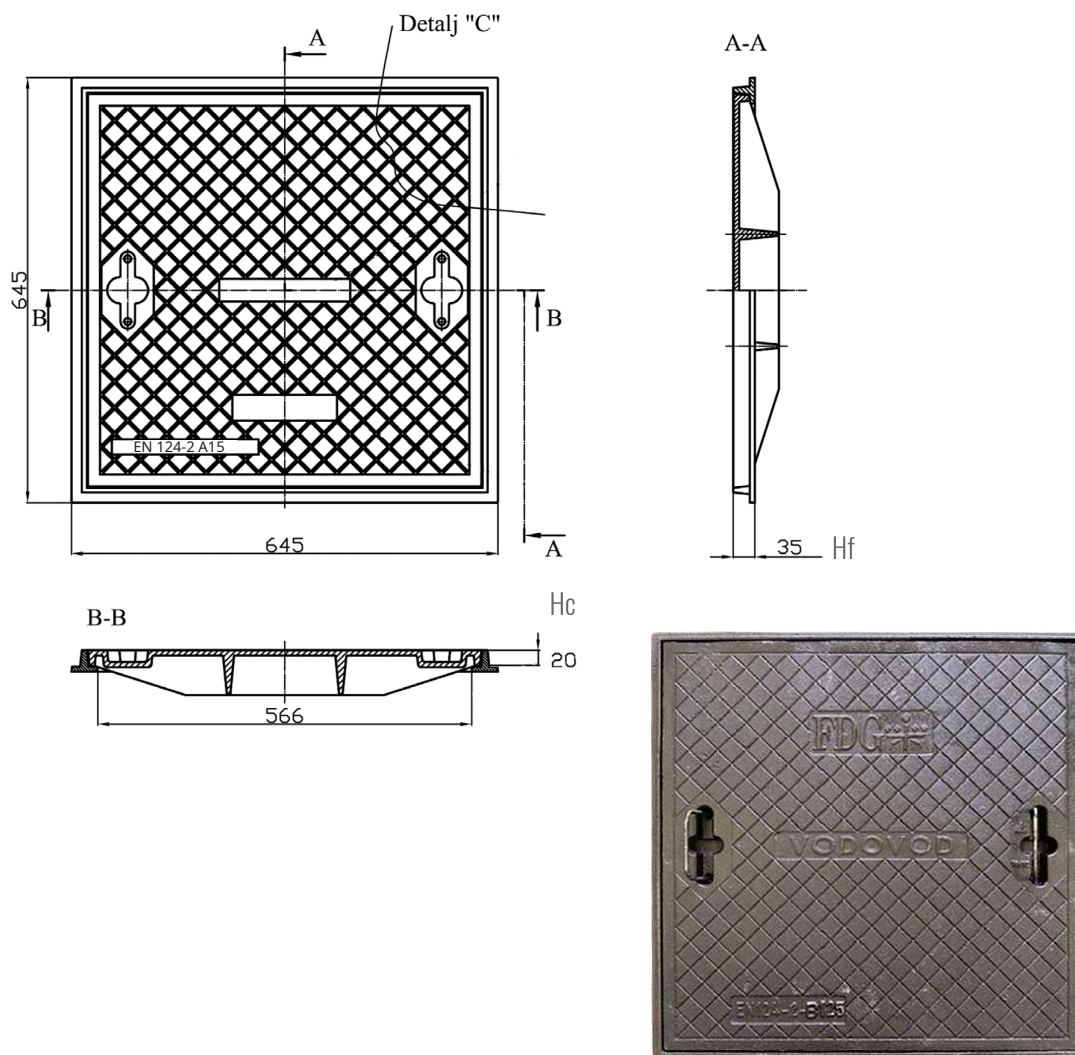


Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.



Articol	kN	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
501 RN	A 15	645 x 645	600 x 600	565	35	22.00
502 RN	B 125	645 x 645	600 x 600	565	35	28.50



CAPAC PENTRU HIDRANT SUBTERAN

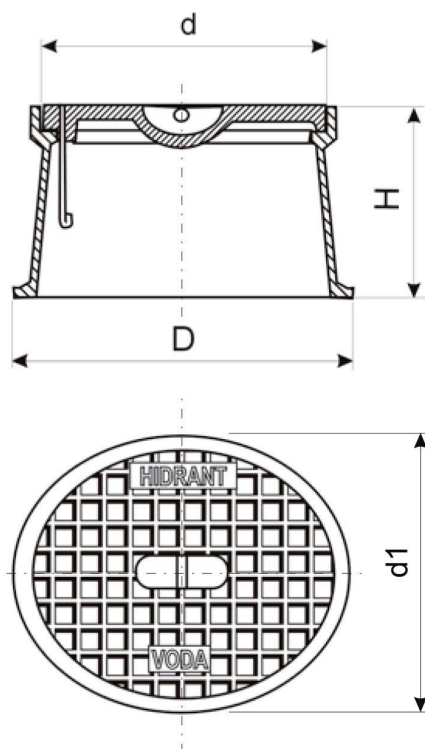

Normă:
DIN 4055-2020-7
HRN EN 1563:2018

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
302	440 x 365	Ø 310	295	240	21.42






CUTIE DE SUPAPE STRADALE

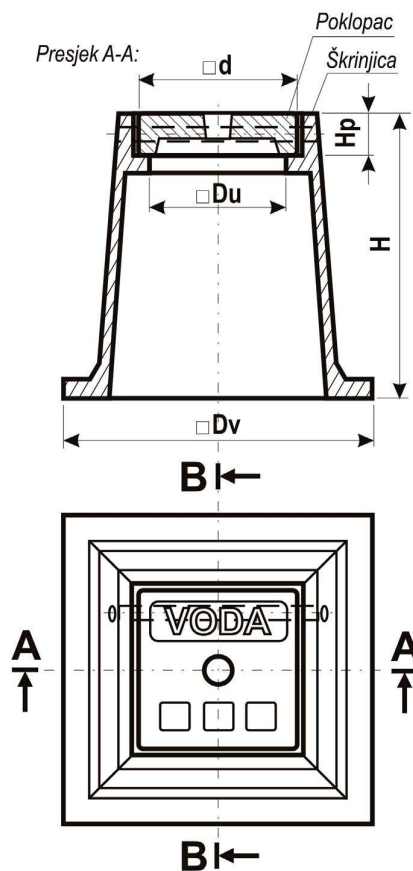

Detalj poklopca
Presjek B-B:



Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
303	240 x 222	130 x 130	100	222	11.42





Weekend

Capac rotund apă

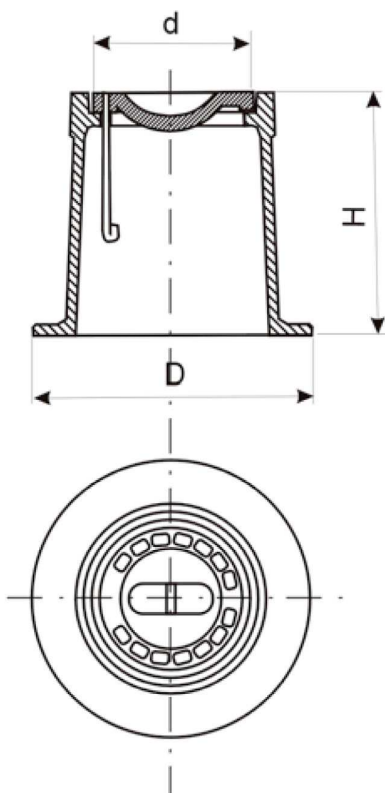

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.





Articol	Nominal Dimensiuni mm	d mm	D mm	H mm	KG
Art. 90	90	90	150	173	2,75
Art 125	125	125	180	200	5,71
Art. 200	200	180	275	150	10.71



GRILA DE CANALIZARE

D 400

Grătar (plan) pentru instalare liniară cu laterale însoțitoare, din fontă nodulară EN GJS 500-7 (EN 1563). Grătarul este blocat în cadru folosind șuruburi hexagonale 4x M8x45, iar conectarea a două seturi într-o linie se face cu un sistem „click-clack”.

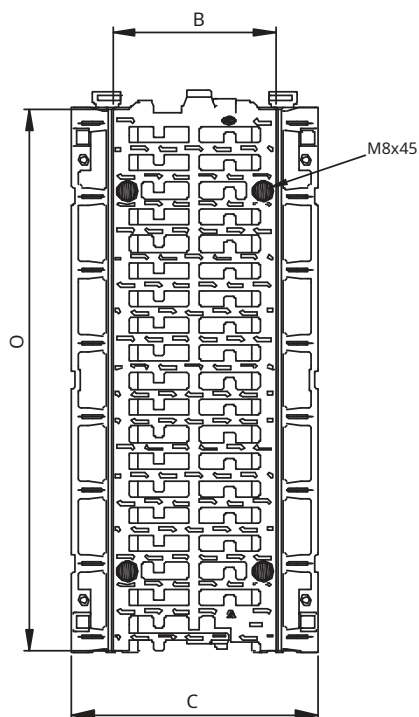

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și corozie, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.






Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
FDG-3050	500 x 360	500 x 300	260	70	13.50
FDG-4050	500 x 460	500 x 400	360	70	20.00
FDG-5050	500 x 560	500 x 500	460	70	27.00




Grilă pentru canalizare vertical

Capac guri de vizitare 440x300mm D400 cu iesire verticala, DN150, sistem de blocare fara surub, grilaj reglabil pe inaltime 8,5-16,0 - posibila reglare a inclinarii laterale, deschidere a gratarului pana la 110°, insert anti-trângere in cadru, cos de resturi, flansa pentru izolatie de prindere. Fabricat din fontă nodulară EN GJS 500 (EN 1563).

Presjek A-A:

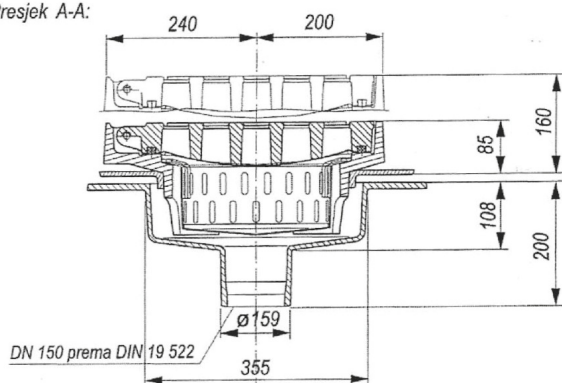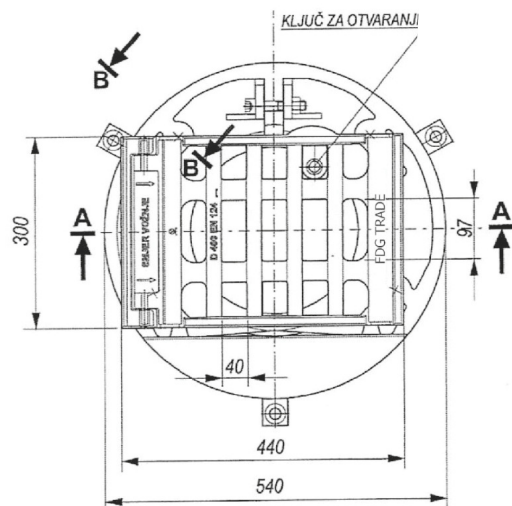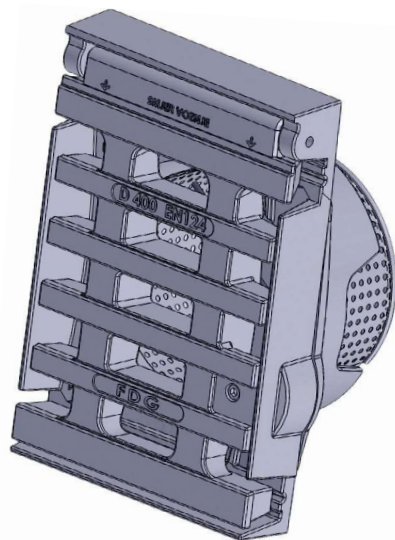

Presjek B-B:



Aplicatii: poduri, tuneluri


Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.



Articol	Cadru Dimensiuni mm	Suprafața canalului cm ²	Reglabil înălțime mm	KG
440V	440 x 300	530 cm ²	8,5 - 16,0	76,40

CANAL DE DRENAJ CU GRILĂ 150-300

Canal cu grilă corespunzător, asigurat împotriva ieșirii din priză cu 4 șuruburi.

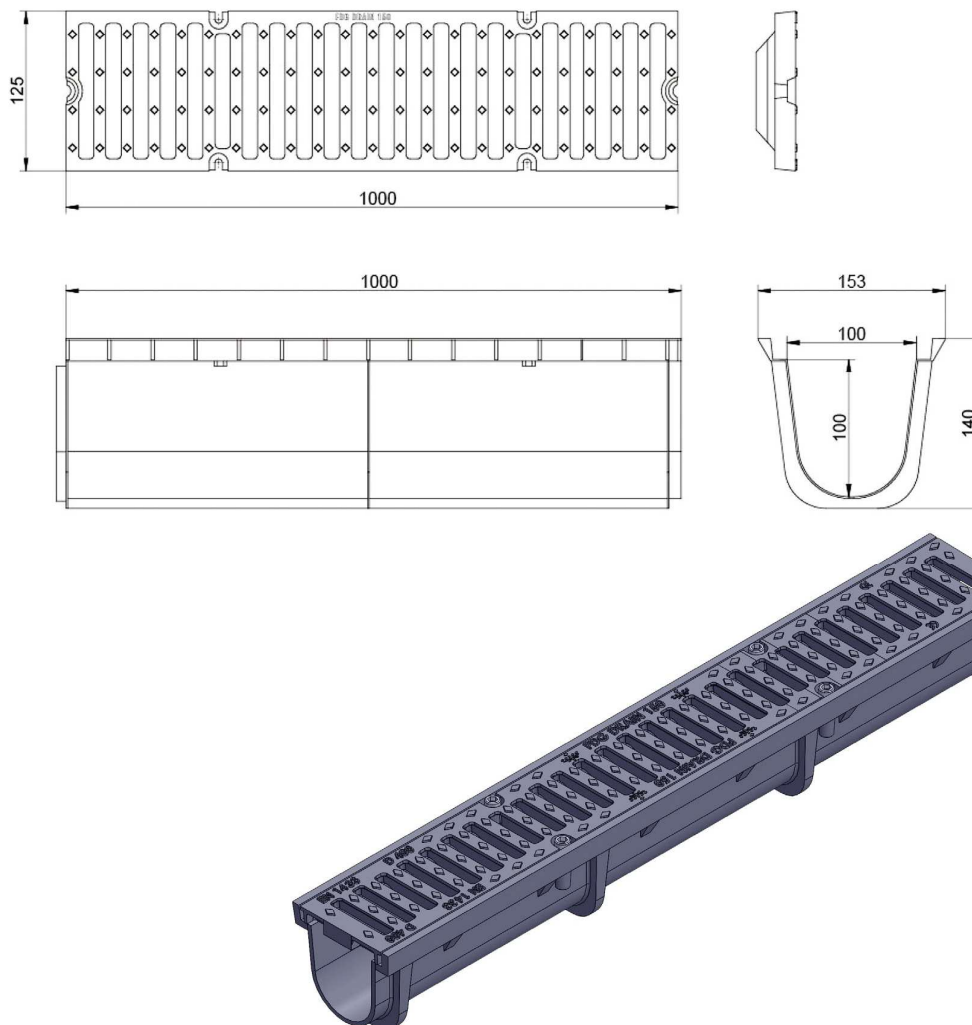

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și corozie, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
CANALUL 150	1000 x 153	1000 x 125	1000 x 100	140	30,80
CANALUL 200	1000 x 232	1000 x 205	1000 x 175	210	46,92
CANALUL 300	1000 x 340	1000 x 311	1000 x 283	240	76,50





Grilă de margine

Grila pentru instalare in borduri, gratar usor demontabil pentru intretinerea mai usoara a ferestrei.

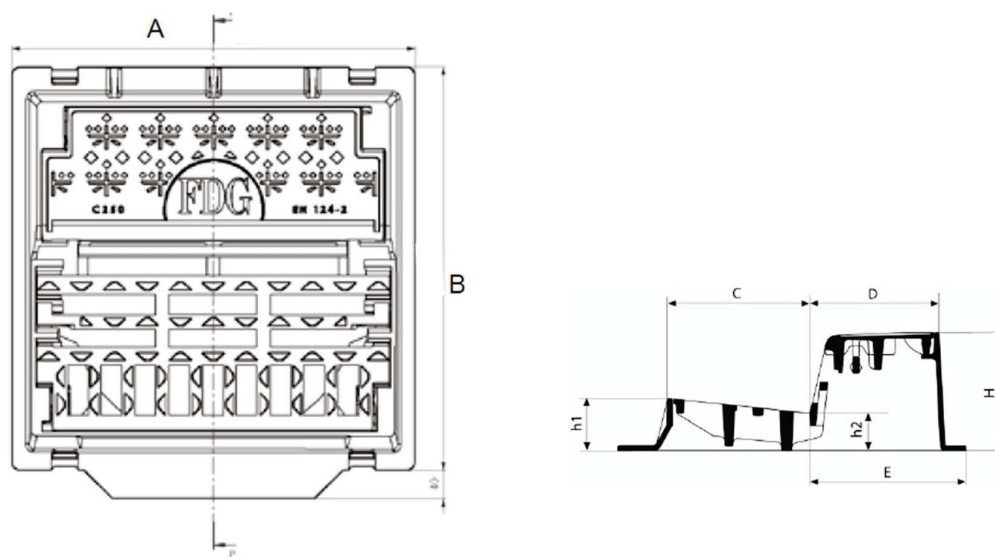

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.





Articol	O mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	h1 mm	h2 mm	KG
FDG-EG-C6050	570	610	250	225	273	205	90	65	56.10



Grilă pentru canalizare

concav

Grătar de canal oval pătrat 400x400mm, cu cadru corespunzător din fontă nodulară EN GJS 500-7 (EN 1563). Gratarul se inchide automat si se asigura impotriva furtului.

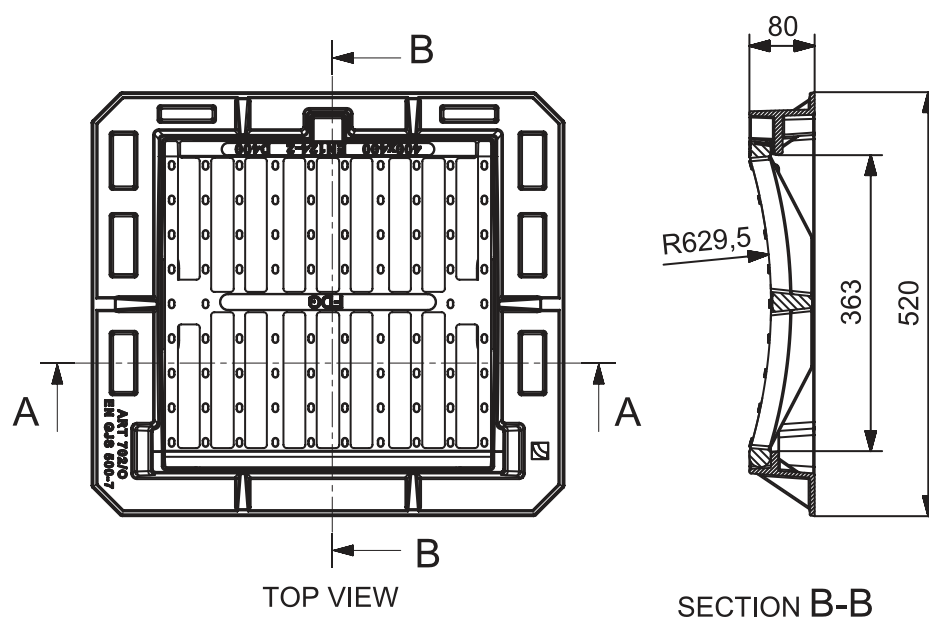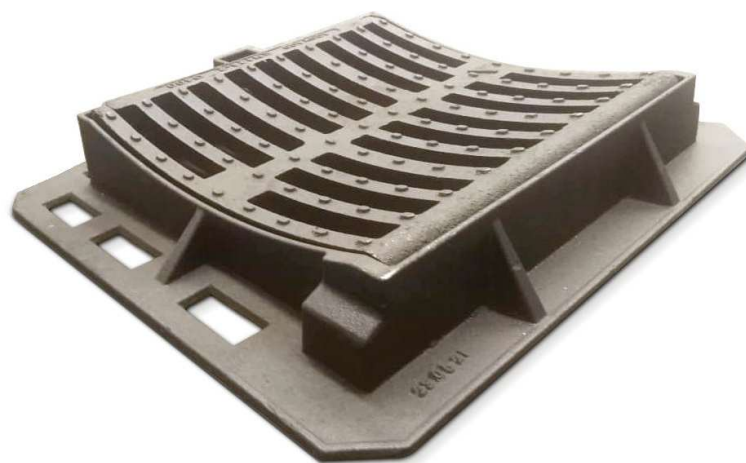


Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.



Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
702/O	558 x 522	408 x 408	370 x 370	82	27.54

Grilă pentru canalizare plat

Grilă □i cadru din fontă, blocate cu două bare elastice,
certificat de Institutul de Testare a Calității Zagreb conform EN 124-2:2015, acoperit cu bitum.

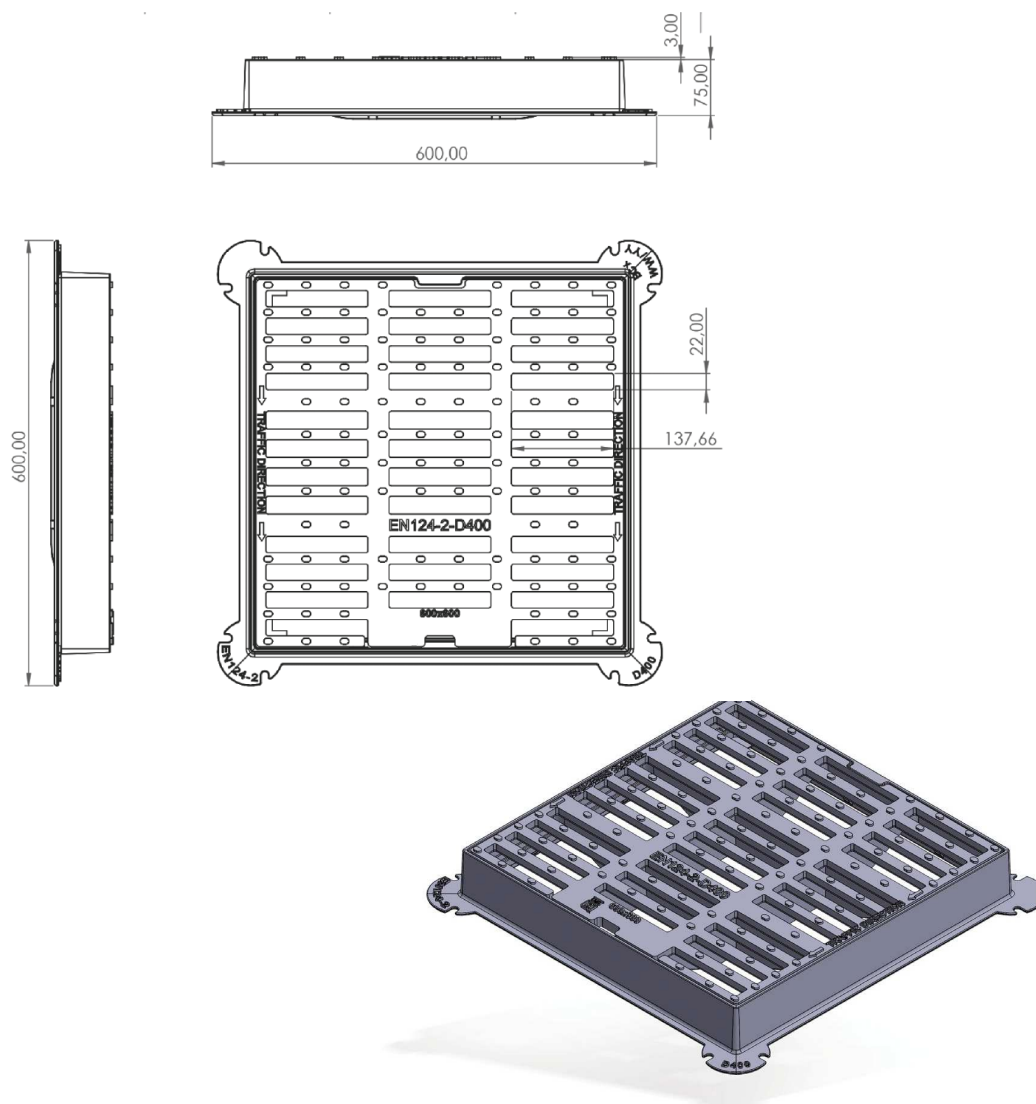

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură □i
coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
FDG-DA500F	500 x 500	400 x 400	372 x 372	75	26.93
FDG-DA600F	600 x 600	500 x 500	472 x 472	75	36.21
FDG-DA700F	700 x 700	600 x 600	572 x 572	75	47.94



Grilă pentru canalizare

concau

Grilaătar □i cadru concau din fontă , blocat cu două bare elastice, certificat Institutul de Testare a Calităăii Zagreb conform EN 124-2:2015, acoperit cu bitum.

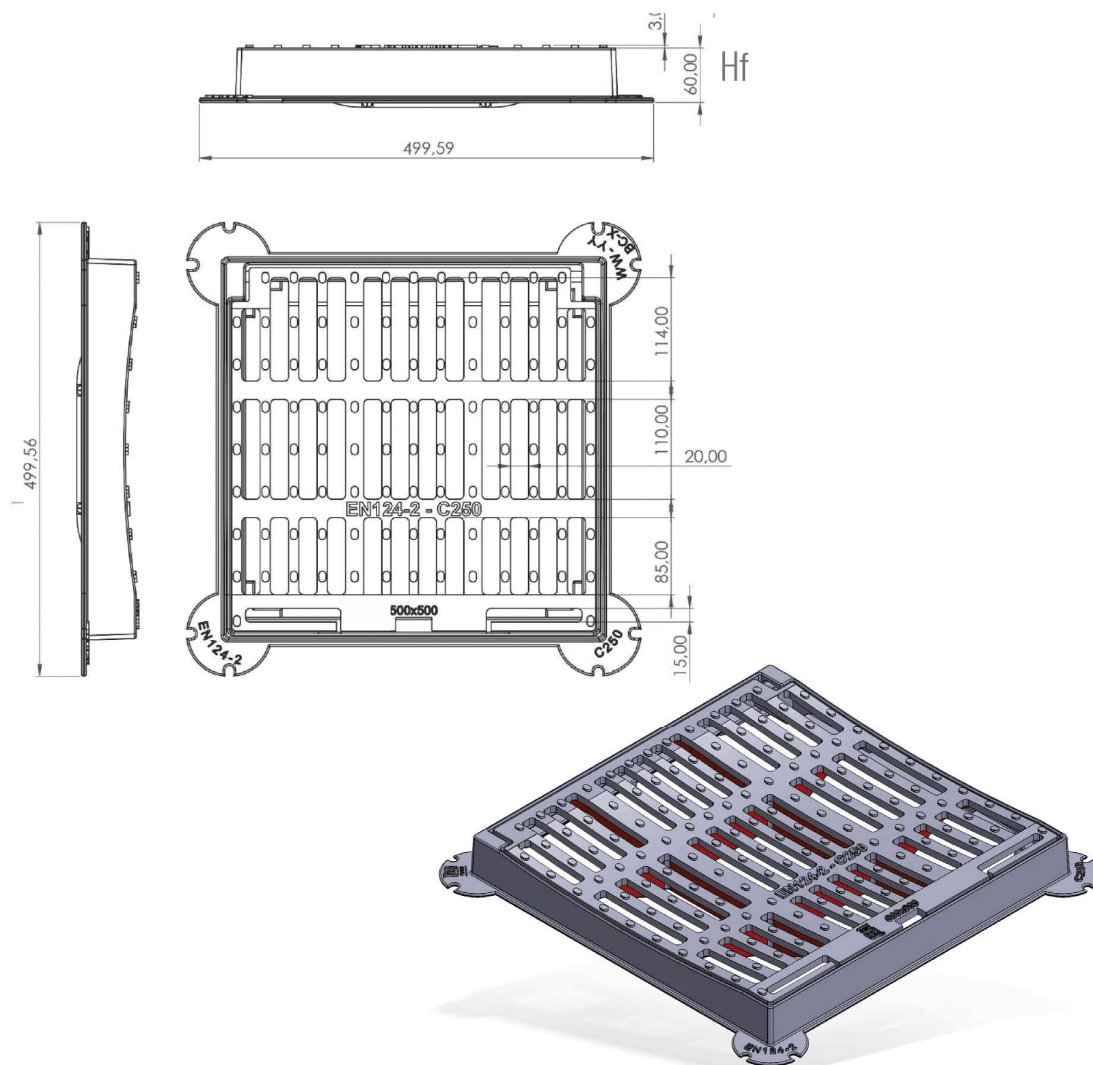

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecăie rezistentă la temperatură și coroziiune, care nu conăine elemente dăunătoare pentru apa potabilă.



Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
FDG-CA400C	400 x 400	300 x 300	270 x 270	60	13.57
FDG-CA500C	500 x 500	400 x 400	370 x 370	60	20.81
FDG-CA600C	600 x 600	500 x 500	470 x 470	60	27.54
FDG-CA700C	700 x 700	600 x 600	570 x 570	60	39.78






weekend

C 250

Grilă pentru canalizare

concau

Grilă □i cadru concau din fontă ductilă, blocat cu două bare elastice, certificat Institutul de Testare a Calității Zagreb conform EN 124-2:2015, acoperit cu bitum.

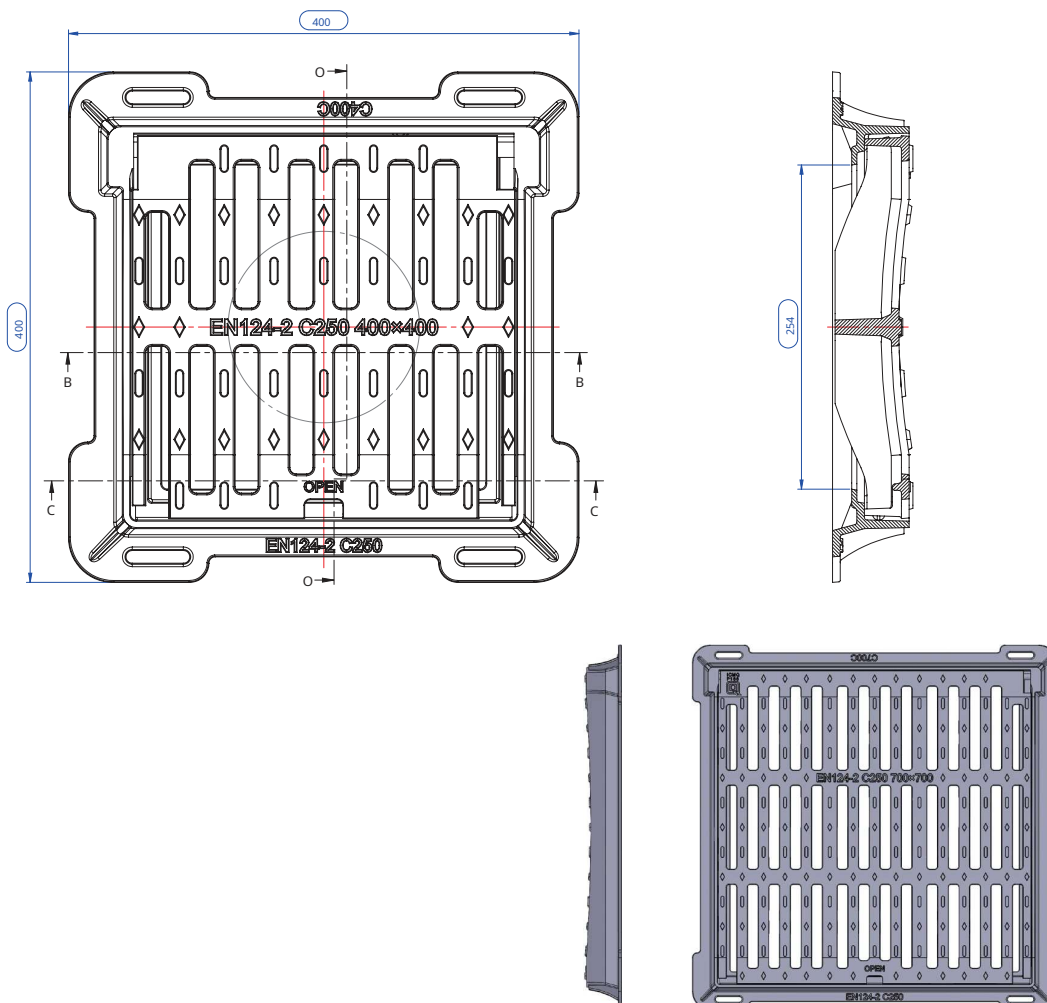

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură □i coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
FDG-C300C	300 x 300	232 x 232	201 x 201	40	5,92
FDG-C400C	400 x 400	300 x 300	254 x 254	60	13.36
FDG-C500C	500 x 500	400 x 400	350 x 350	60	19.99
FDG-C600C	600 x 600	500 x 500	454 x 454	60	27.85
FDG-C700C	700 x 700	600 x 600	554 x 554	65	39,47



Grilă pentru canalizare plat

Grilă □i cadru din fontă ductilă, blocate cu două bare elastice,
certificat de Institutul de Testare a Calității Zagreb conform EN 124-2:2015, acoperit cu bitum.

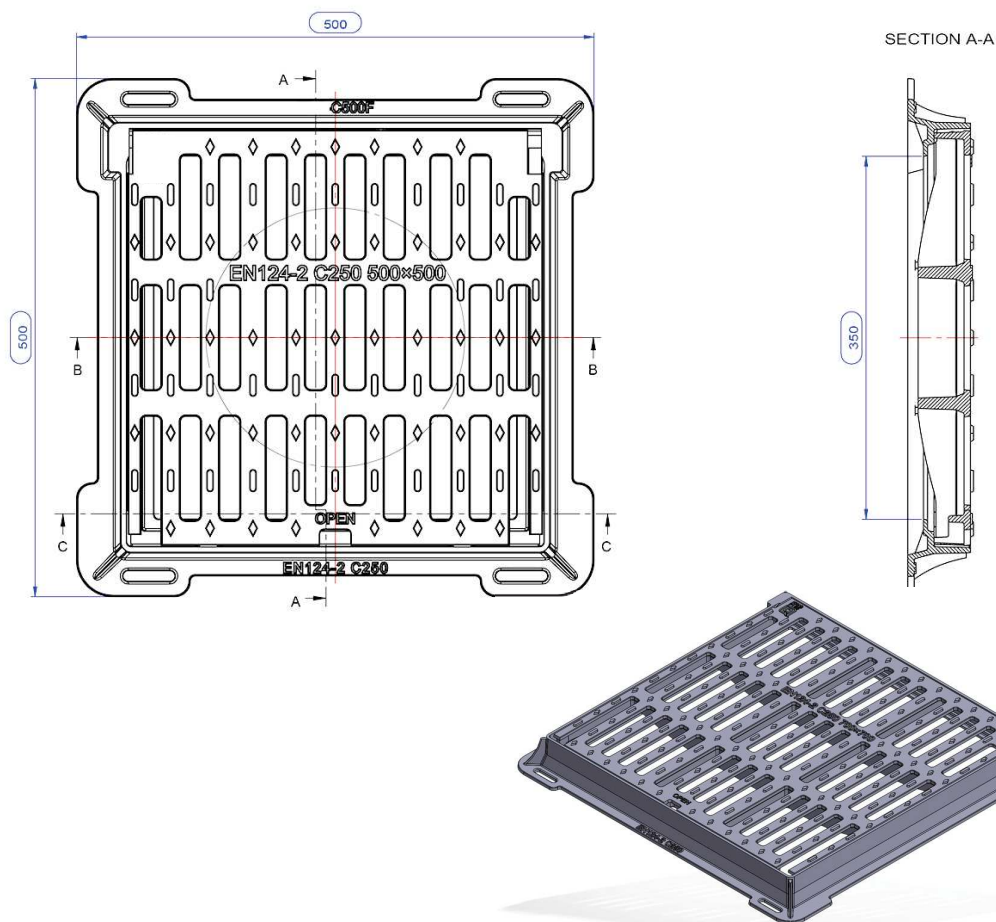


Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și
coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	kN	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
FDG-C300F	C 250	300 x 300	232 x 232	201 x 201	40	6.12
FDG-C400F	C 250	400 x 400	300 x 300	254 x 254	60	13.46
FDG-C500F	C 250	500 x 500	400 x 400	350 x 350	60	20.20
FDG-C600F	C 250	600 x 600	500 x 500	454 x 454	60	29.07
FDG-C700F	C 250	700 x 700	600 x 600	554 x 554	65	40.19
FDG-D500F	D 400	500 x 500	400 x 400	350 x 350	80	26.42
FDG-D600F	D 400	600 x 600	500 x 500	450 x 450	80	35.29
FDG-D700F	D 400	700 x 700	600 x 600	550 x 550	80	47,94

Capac Fonta TELEFONICA D4

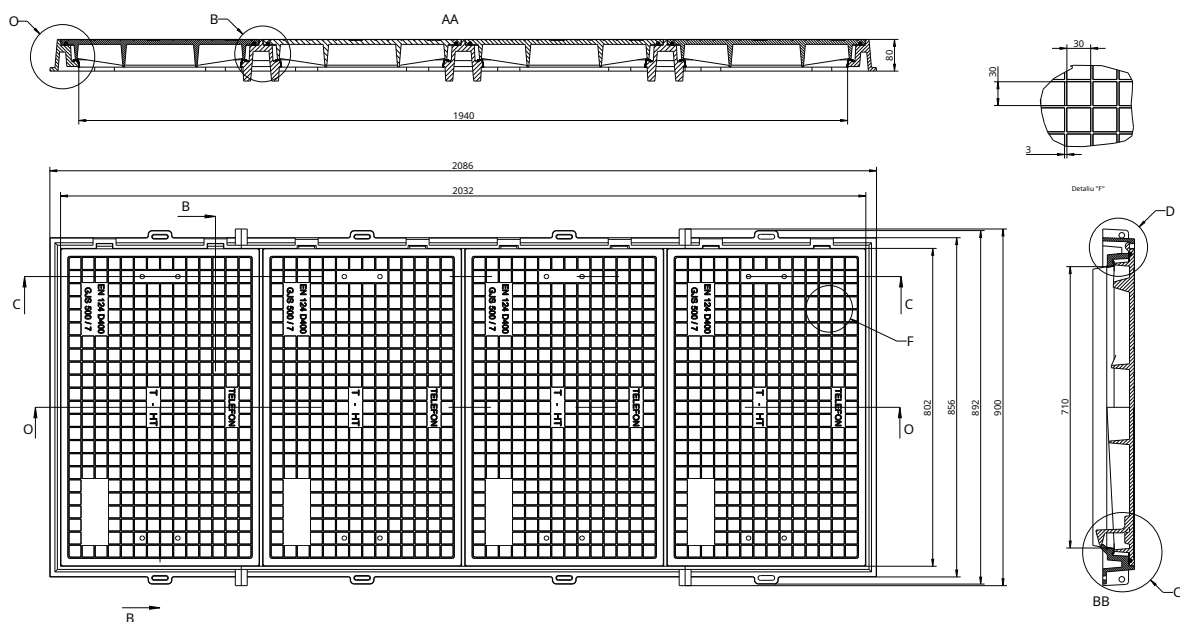

Capac DTK 04,
800x500mm, cvadruclu, cu cadrul
corespunzător. Fabricat din fontă
nodulară EN GJS 500-7 (EN 1563).
Capacul se închide automat și este
destinat puțurilor telefonice.
Capacul canalului D4 este format
din patru capace art.851 și doua
semi-cadre care sunt unite prin
suruburi si trei laturi transversale,
formand un capac pentru un ax
telefonic din beton 800x2000mm.
Insertie de reducere a zgomotului.

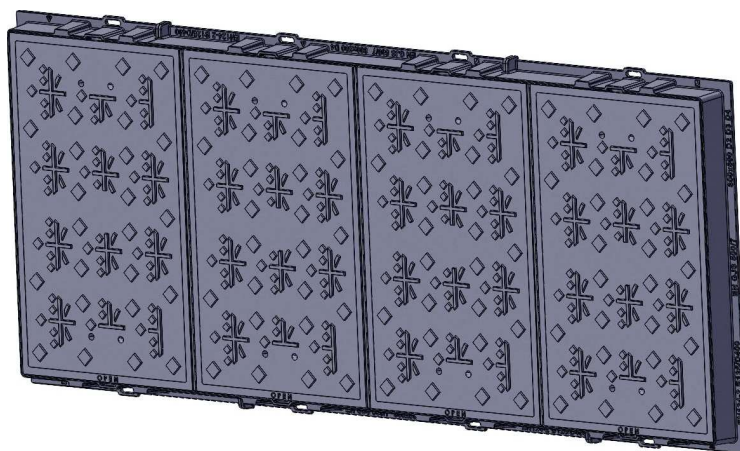


Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și
coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.



Articol	kN	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
854	B 125	2086 x 892	2032 x 802	1940 x 710	80	225,22
859	D 400	2086 x 892	2032 x 802	1940 x 710	80	263,16




Capac fonta TELEFONICA D3

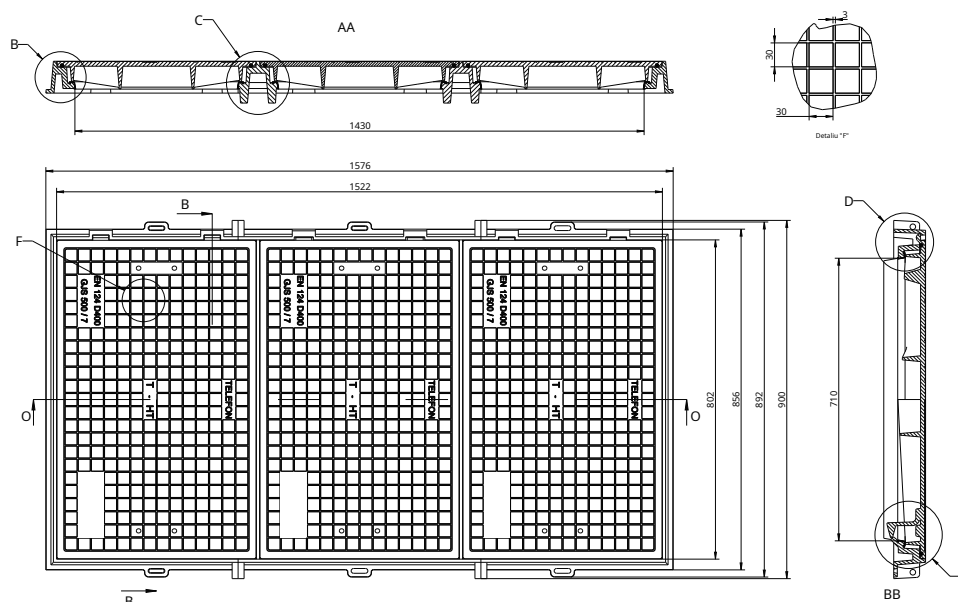

Capac DTK D3,

800x500mm, triplu, cu rama corespunzatoare.
Fabricat din fontă nodulară EN GJS 500-7 (EN 1563). Capacul este cu autoînchidere și este destinată puțurilor de telefon și orificiilor oarbe pentru ridicarea cu cârlig. Capacul canalului D3 este format din trei capace art.851 și două semi-cadre care se unesc prin suruburi și două laturi transversale, formând un capac pentru un arbore de beton telefonic 800x1500mm. Inserție de reducere a zgomotului.

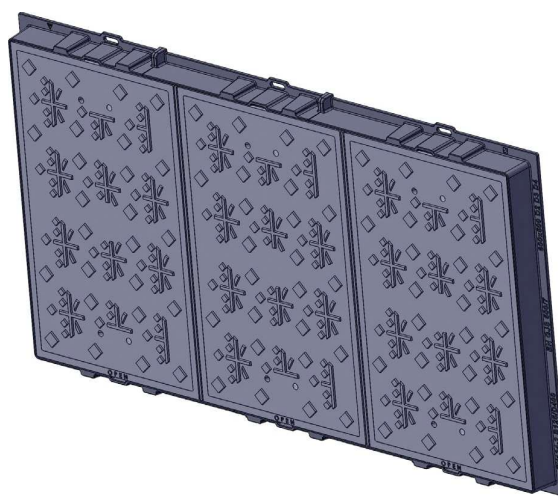


Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	kN	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
853	B 125	1576 x 892	1522 x 802	1430 x 710	80	179,52
858	D 400	1576 x 892	1522 x 802	1430 x 710	80	206,55

Capac Fonta TELEFONICA D2

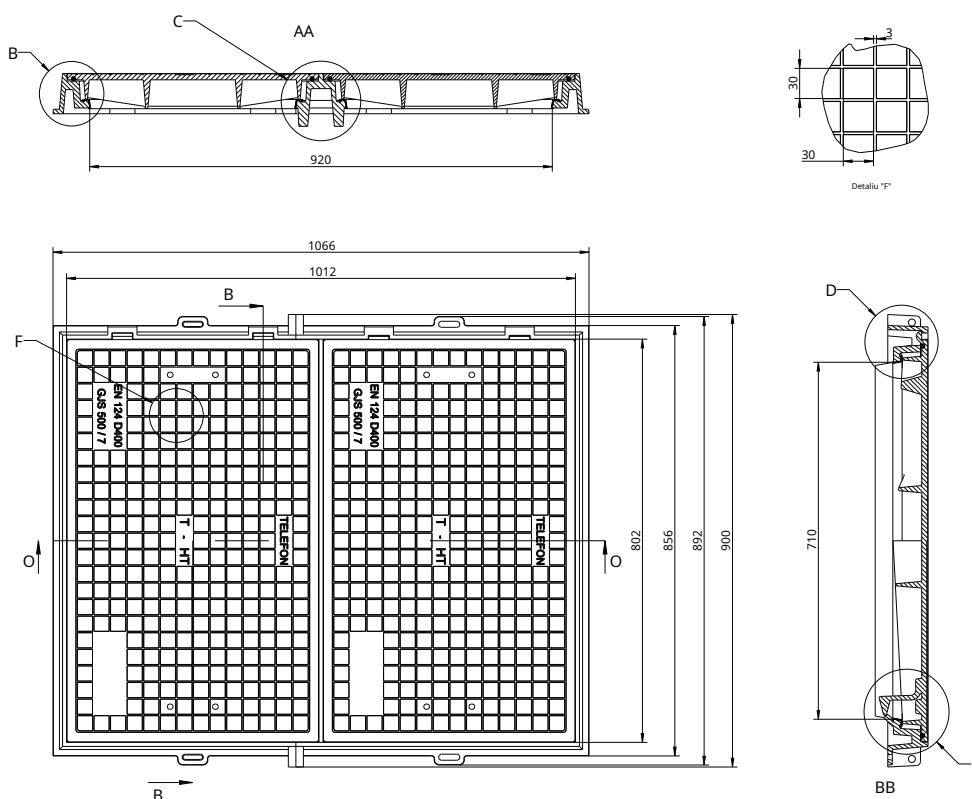

Capac DTK D2,

800x500mm, dublu, cu rama corespunzatoare. Fabricat din fontă nodulară EN GJS 500-7 (EN 1563). Capacul este cu auto-închidere și este destinată puțurilor din beton telefonic și orificiilor oarbe pentru ridicare cu cârlig. Capacul canalului D2 este format din două huse art. 851 și două semi-cadre care sunt unite prin șuruburi și o latură transversală, formând un capac pentru un arbore de beton telefonic 800x1000mm. Inserție de reducere a zgomotului.

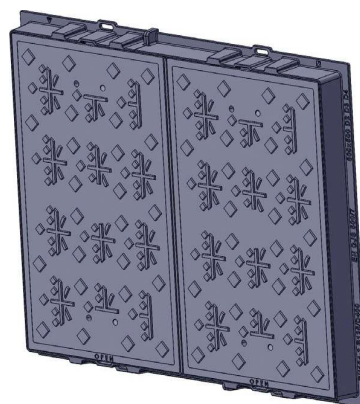


Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	kN	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
852	B 125	1066 x 892	802 x 1012	710 x 920	80	121,38
857	D 400	1066 x 892	802 x 1012	710 x 920	80	135,35



Capac Fonta TELEFONICA D1

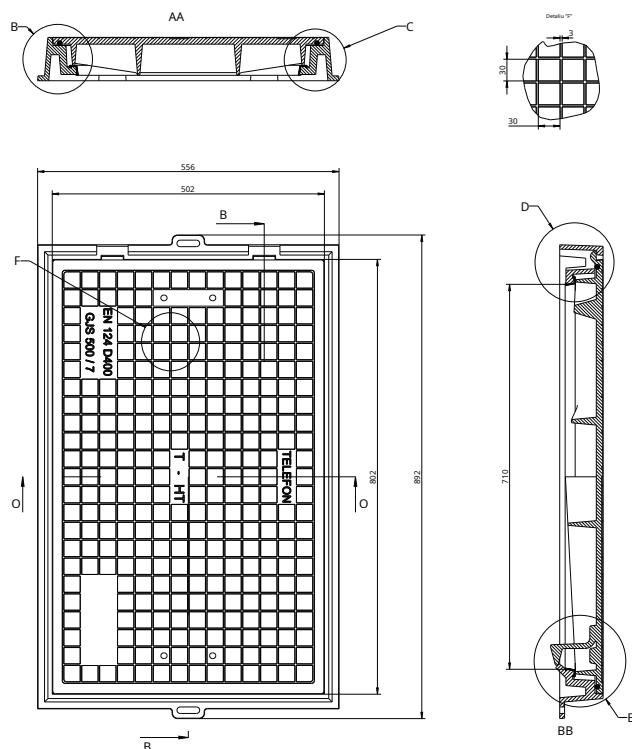

Capac DTK D1,
800x500mm, simplu, cu cadru corespunzător.
Fabricat din fontă nodulară EN GJS 500-7 (EN 1563). Capacul este cu auto-închidere și este destinat puțurilor de beton telefonic și orificiilor oarbe pentru ridicare cu cârlig. Include o inserție care absorb zgomot.

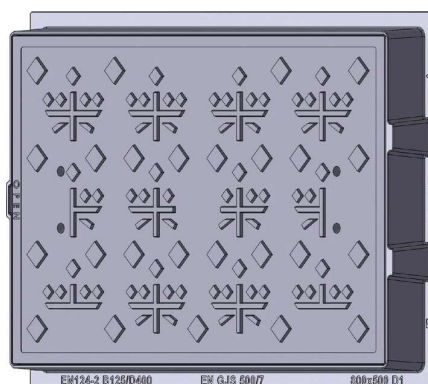

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.





Articol	kN	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
851	B 125	892 x 556	802 x 502	700 x 460	80	57,12
856	D 400	892 x 556	802 x 502	700 x 460	80	65,28

CAPAC CANALIZARE

Lucrări de apă

Capac eliptic fără cadru, destinat instalării pe cutii de contoare din PVC.

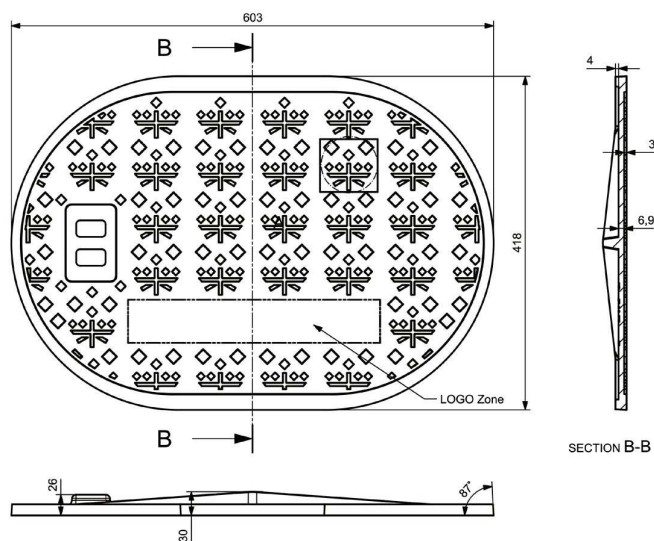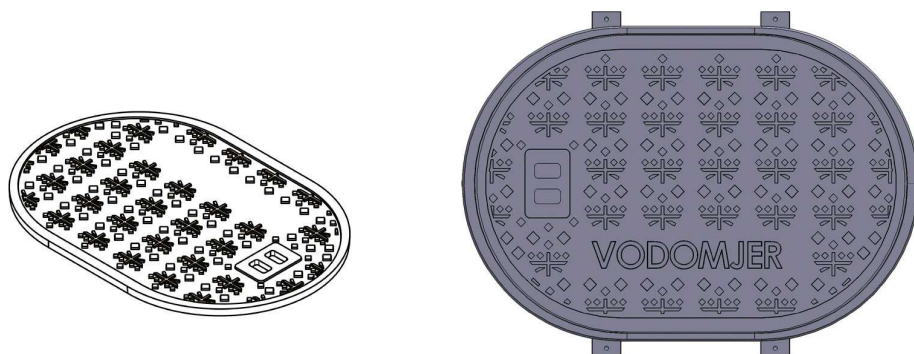

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
620	638 x 438	620 x 420	Ø 400	55	24.00



CAPAC CANAL

Rotund - Fi 600 cu balamale □i ventilate

Capac rotund Ø600mm, lw=603 mm, h=100 mm, cu/fără orificii de aerisire, din fontă nodulară EN GJS-500-7 (EN 1563), capac cu balama cu poziție de siguranță la 75°, detașabil la 90° și pentru control la 102°, deschidere nu numai orizontală, ci și inserție zgomotoasă, dar și deschidere orizontală, dar și zgomot amortizare, siguranța capac în cadru prin arc elastic turnat, centrare capac în cadru. Posibilitate de blocare suplimentară cu un șurub de blocare.

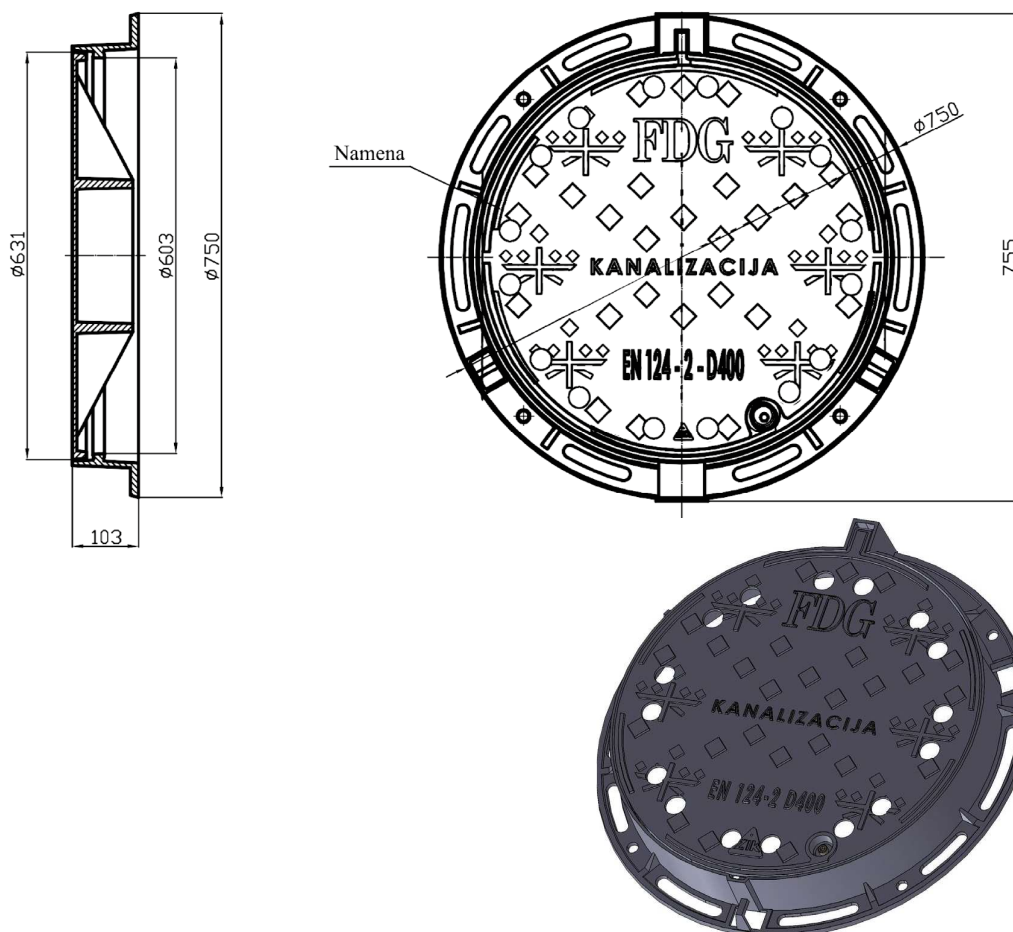

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.





Articol	kN	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
608 AQB	C 250	Ø 750	Ø 630	Ø 603	100	35,70
605V	D 400	Ø 750	Ø 630	Ø 603	100	41,82
605P	D 400	Ø 750	Ø 630	Ø 603	100	41,82



CAPAC CANAL

rotund

Capac rotund Ø600mm, lw=603 mm, pentru montaj pe drumuri cu intensitate si viteza normale de trafic, din fonta nodulara EN GJS 500-7(EN 1563), rotund, cu rama rotunda. Scaunul cadrului este căptușit cu o inserție impermeabilă din elastomer sintetic cu duritate de aproximativ 70° (Shore A), pentru o așezare adecvată și rezistență la impact. Clasa de sarcină D400, cu trei încuietori/închideri manuale care asigură etanșeitate la gaz și etanșeitate la apă pentru apele subterane și de suprafață până la 2 bare, care sunt complet sigure de ridicare din cauza traficului și împiedică furtul capacului, fără balama pentru deschidere, cu două orificii de ridicare închise ermetic. Diametrul exterior al cadrului de acoperire este de 820 mm, înălțimea cadrului de 100 mm.

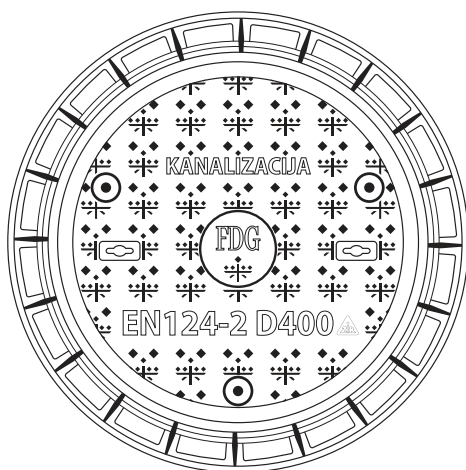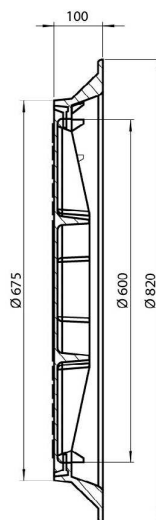

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
606	Ø 820	Ø 675	Ø 600	100	61.20



CAPAC CANAL CU GRILA

rotund

Grătar rotund într-un cadru circular, cu o inserție de absorbție a șocurilor înlocuibilă plasată orizontal în carcasa cadrului. Arcuri elastice de blocare care nu necesita intretinere si sunt complet sigure impotriva ridicarii din cauza traficului, impiedicand furtul husei, cu balama si pozitie de siguranta la 75°, detasabile la 90° si in scop de inspectie la 102° deschidere.

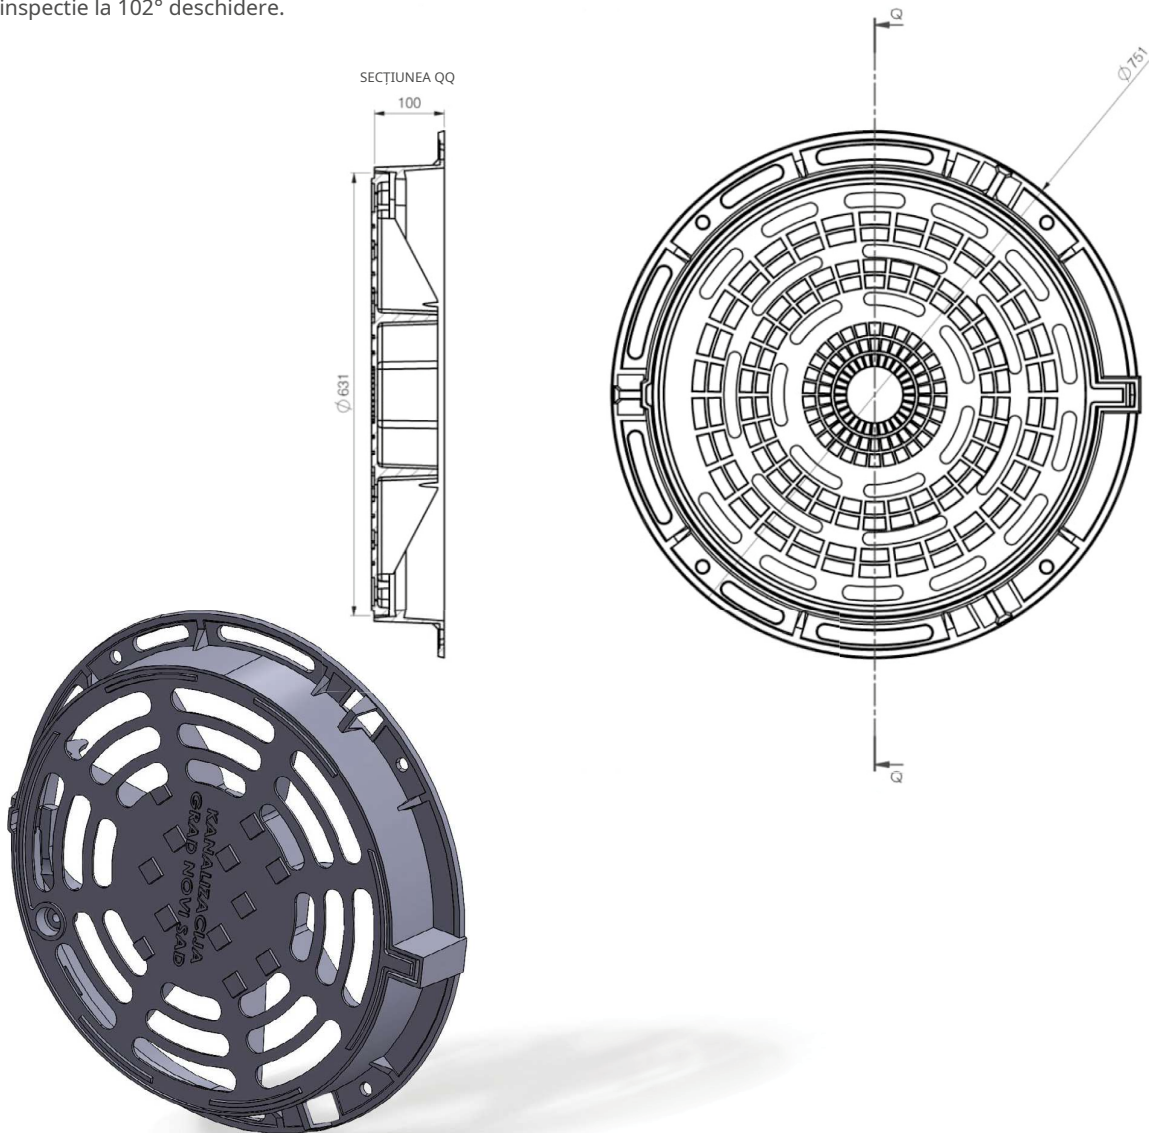

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
607	Ø 751	Ø 631	Ø 603	100	41,82



CAPAC CANAL

Rotund

Capac din fontă nodulară EN GJS-500-7 (EN 1563), cu cadru corespunzător, garnitură EPDM profil L pe capac. Noul tip de husă se deschide până la 130° și se blochează la 90° pentru a proteja utilizatorul de închiderea accidentală. Stabilitatea și liniștea capacului sunt garantate cu noua garnitură EPDM instalată pe capacul propriu-zis, care este mai rezistentă la uzură în comparație cu garniturile convenționale din PE. Când treceți peste capac, ieșirea este prevenită cu un arc automat și o balama din oțel inoxidabil. Husa poate fi în două variante, neventilată și ventilată.

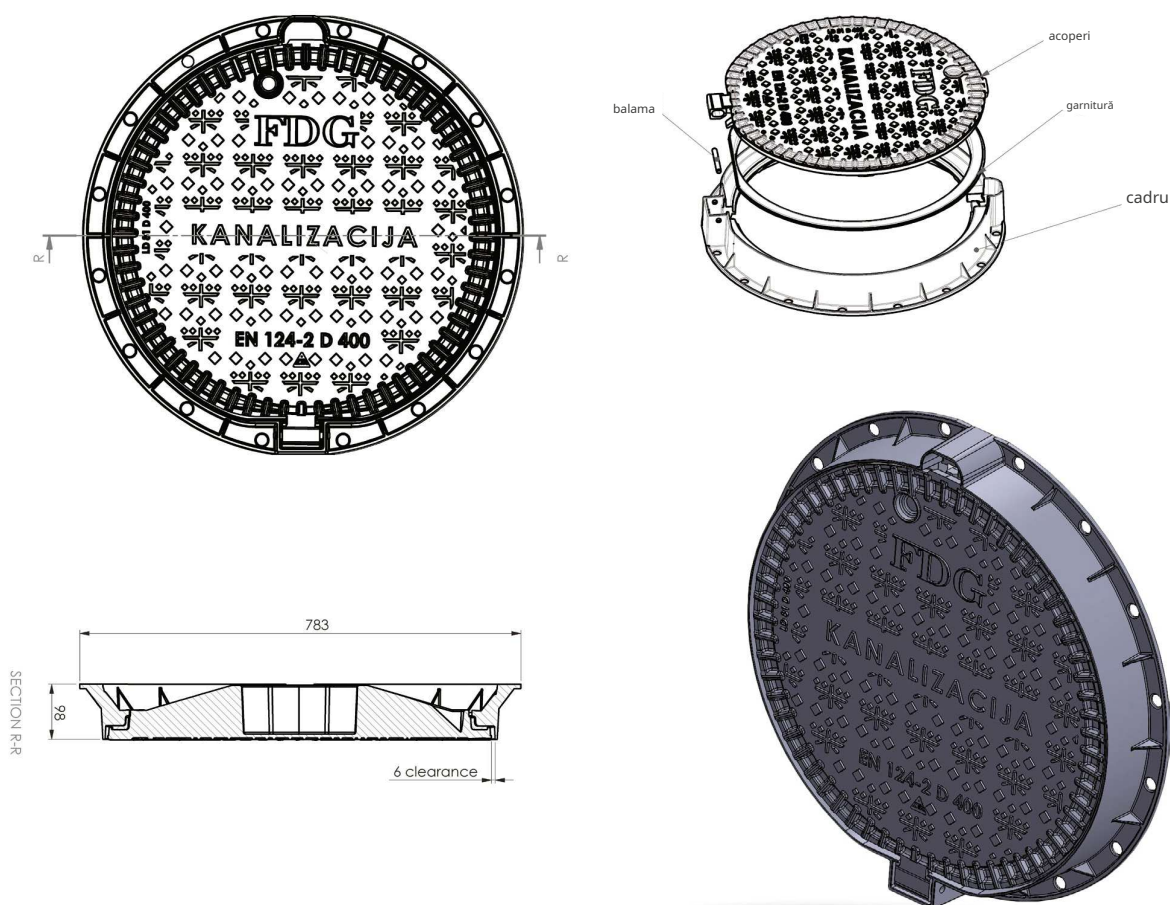

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.



Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
605P-L	Ø 785	Ø 600	Ø 605	100	57,8




CAPAC CANAL

Rotund

Capac Canal rotund Ø600mm, cu cadru corespunzător, din fontă nodulară EN GJS 500-7 (EN 1563), înălțime rama h=40 mm, diametru rama 730 mm, latime deschidere clară lw=600 mm.

Asigurat cu șurub/blocare, cu balamale - antifurt, garnitură de amortizare a zgomotului.

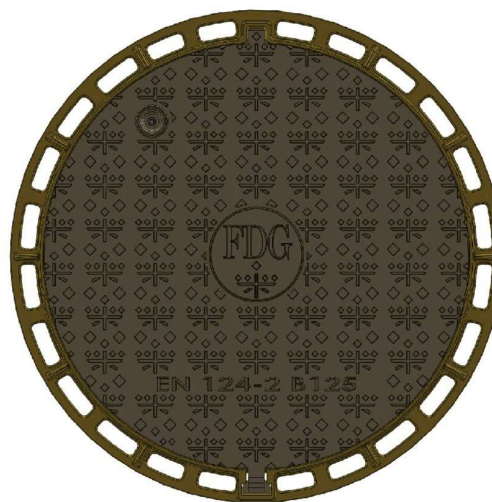

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.




Articol	kN	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
602	B 125	Ø 730	Ø 623	Ø 600	40	25.00

CAPAC CANAL

cu centru rotund autonivelant

Capac telescopic Ø600mm, cu/fără orificii de aerisire, clasa D400, cu diametrul liber de 605 mm, cu cadru rotund autonivelant pentru instalare direct în stratul de uzură de asfalt, fontă nodulară EN GJS 500-7 (1563) cu inserție înlocuibilă de amortizare a zgomotului 70°, în poziție orizontală (cadru de amortizare a zgomotului) sezut, stabilizat cu crape, fara posibilitate de cadere, cu inel telescopic din oțel înalt h=75 mm, clasa de sarcina D400, cu doua elemente de blocare care nu necesita intretinere si sunt sigure împotriva ridicării din cauza traficului, fara balama, pentru înălțimi de montaj de la 13,0 la 19,0 cm. Presiunea cadrului pe suprafața scaunului până la maximum 2,1 N/mm².

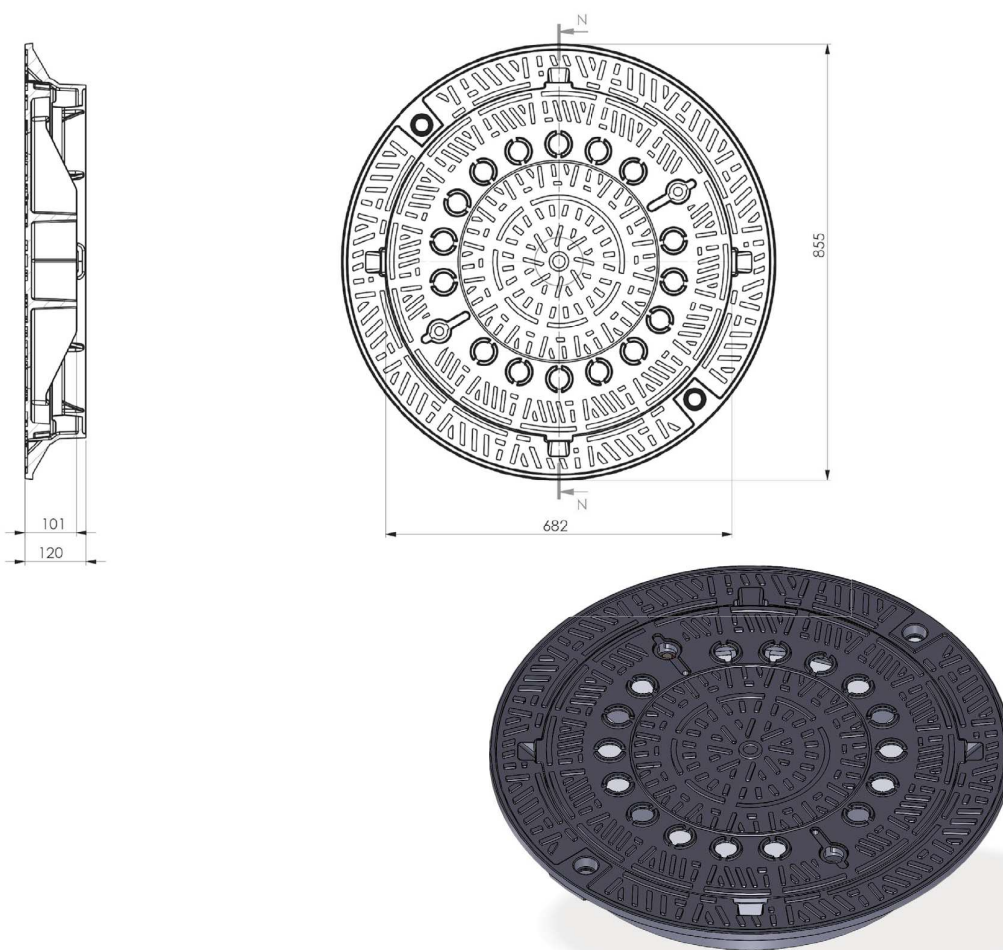

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.



Articol	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
635	Ø 855	Ø 682	Ø 605	120	75.00




CAPAC CANAL

A 15 B 125

rotund - Fi 600

Capac rotund Ø600mm, cu manere de ridicare si cadru corespunzator, din fonta nodulara EN GJS-500-7 (EN 1563).

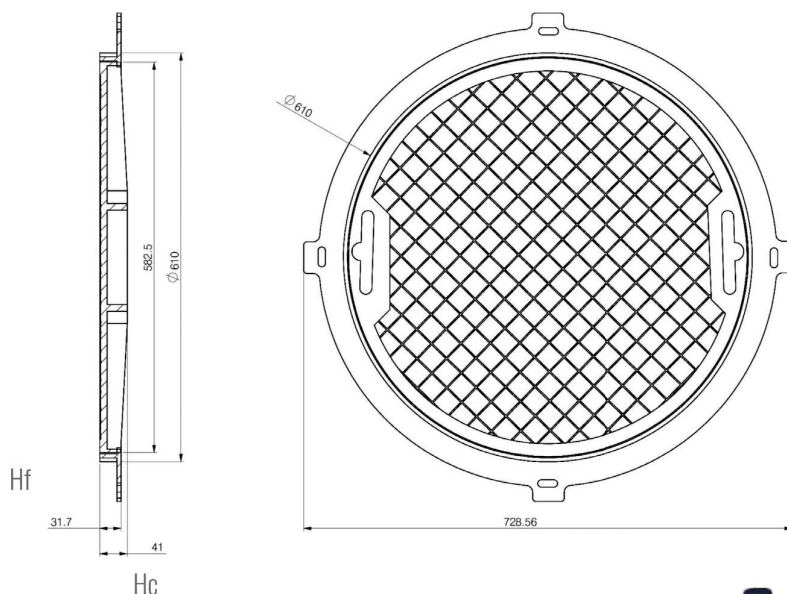

Toate produsele sunt protejate cu vopsea de protecție rezistentă la temperatură și coroziune, care nu conține elemente dăunătoare pentru apa potabilă.



Articol	kN	Cadru Dimensiuni mm	Acoperi Dimensiuni mm	Deschidere clară mm	Adâncimea cadrului mm	KG
600N	A 15	Ø 728	Ø 610	Ø 582	40	21.00
602N	B 125	Ø 728	Ø 610	Ø 582	40	25.50



Lider de piață în capacele de canal și scurgerile de canalizare

1. SIGURANȚĂ

- Produsele noastre îndeplinesc cerințele clienților și industriei și cele mai bune practici
- Produsele noastre, precum și unitățile noastre de producție sunt certificate și controlate de Institutul de Testare a Calității, Croația, îndeplinesc toate standardele europene

2. FLEXIBILITATE

- Ofertă mare de produse din fontă și fontă ductilă
- Capacitatea de a reacționa la solicitările speciale ale clienților

3. CERCETARE ȘI DEZVOLTARE INTERNĂ

- Produsele noastre superioare sunt rezultatul a peste 20 de ani de cercetare și dezvoltare

4. CARACTERISTICI CHEIE A PRODUSULUI:

- Ușurință în utilizare: ușor de transportat, instalat și întreținut
- Fonta ductilă oferă aceeași rezistență la doar 20-50% din greutatea produselor standard din fier gri
- Sub stres, husele se potrivesc perfect în cadru, reducând astfel zgomotul
- Dimensiunile cadrului sunt ideale pentru suprafața construită
- Posibilitatea de a bloca capacul la locul lui folosind încuietori, șuruburi și pene cu autoîncădare
- Conformitatea cu standardele aplicabile HRN EN 124-1:2015, HRN EN 124-2:2015
- Supraveghere continuă de către organismele de reglementare

5. GARANȚIA CALITĂȚII:

- Controlul proiectării și producției în îndeplinirea standardelor globale
- Materialele utilizate sunt fontă gri conform EN GJL și fontă ductilă conform EN GJS

UTILIZARE	- Drumuri, trotuare, locuri de parcare, tuneluri și poduri
CARACTERISTICI	- Orificii de blocare, etanșare, ventilație (dacă este necesar)
Plăcuțe cu nume	- Canalizare, canalizare, telefon, electronice...
MATERIAL	- Materiale de cea mai înaltă calitate utilizate în producție
PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ	- Capacul și cadrul sunt scufundate în vopsea neagră anticorozivă Safe pentru oameni și animale
AMBALARE	- Produsele sunt încărcate pe europale și fixate cu bandă metalică
EXEMPLU	- Producție de capace de canalizare cu sigla orașului





weekend

CERTIFICATE DE COMPETENȚĂ - ACREDITARE INDUSTRIE

CERTIFIKATSKO TIJELO
Certification of construction products
CERTIFICATION BODY
Quality Superintending Company Ltd.

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

CERTIFIKAT O STALNOSTI SVOJSTAVA
16/12-ZGP-699 rev. 3

Sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), Pravilniku o tjelima, dokumentaciji i postupcima izdavanja građevnih proizvoda (NN 118/19), Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 35/16, 104/19) - Prilog i utvrđeno je da je građevni proizvod:

Poklopci za silvinke i kontrolna okna za prometne i pješačke površine, od nudačnog lijeva razreda nosivosti B125-D400, prema tablici u prilogu

koje je na tržište stavio:
INTER ADRIA d.o.o., Antuna Mihanovića 3/A, 43000 Bjelovar

proizveden od:
CHAUFFAGEKAR Industrial Co., No. 180, Taleghani Ave., Teheran, Iran

proizveden u proizvodnom pogonima:
CHAUFFAGEKAR Industrial Co., 3rd Km of Abhar Old Road, Takestan, Iran

Ovim se certifikatom potvrđuje da su ispunjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda opisane u normama:

HRN EN 124-1:2015, HRN EN 124-2:2015

I da za sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 1. proizvođač provodi kontrolu tehničke proizvodnje i daljnje ispitivanje uzoraka uzeti u tvornici u skladu s propisanim planom ispitivanja i da je ovlašteno odobreno tijelo ZIK d.o.o. provodi ocjenjivanje svojstva građevnih proizvoda koje se provodi na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), promatranja, laboratorijskih vrijednosti ili opsežne dokumentacije proizvoda, podjelu pregled proizvodnog pogona i kontrolu tehničke proizvodnje i da provodi kontinuirani nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrolne tehničke proizvodnje.

Certifikat je prvi put izdan 07.08.2022. i ostaje valjan sve dok se bitno ne promijene ispitne metode ili zahtjevi na kontrolu tehničke proizvodnje, koji su korišteni za ocjenjivanje svojstva deklariranih bitnih svojstava proizvoda navedenih u normi i ako se građevni proizvod i uvjeti proizvodnje u proizvodnom pogonu nisu bitno mijenjali i sve dok se certifikat ne povuče ili poništi od strane tijela za certificiranje proizvoda.

Ovlaštena pravna osoba: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Gajeva 17, Zagreb
Evidencijski broj ovlaštenja osobe: 1912
Ovlaštenje: Klasa: UPI-360-0102-0803, Utlaz: 531-04-2-1-2-21-7

RN 22/0977
Zagreb, 17.08.2022.

Odgovorna osoba:
Ivo Mšur, mag. ing. meh.

B1-108-110-10-0 C Ispitna Gaja 17/18, 10000 Zagreb, Brankova • Tel.: +385 1 4066 777 • Fax: +385 1 4066 700 • info@zik.hr • www.zik.hr Stranica 1 od 4

ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Razred nosivosti
D400

certifikata o stalnosti

osoba:

mag. ing. meh.

CERTIFIKATSKO TIJELO
Certification of construction products
CERTIFICATION BODY
Quality Superintending Company Ltd.

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

CERTIFIKAT O STALNOSTI SVOJSTAVA
16/12-ZGP-700 rev. 3

Sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), Pravilniku o tjelima, dokumentaciji i postupcima izdavanja građevnih proizvoda (NN 118/19), Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 35/16, 104/19) - Prilog i utvrđeno je da je građevni proizvod:

Poklopci za silvinke i kontrolna okna za prometne i pješačke površine, ventilirajući i ne ventilirajući, od nudačnog i sivog lijeva, razreda nosivosti A15-D400, prema tablici u prilogu

koje je na tržište stavio:
INTER ADRIA d.o.o., Antuna Mihanovića 3/A, 43000 Bjelovar

proizveden od:
CHAUFFAGEKAR Industrial Co., No. 180, Taleghani Ave., Teheran, Iran

proizveden u proizvodnim pogonima:
CHAUFFAGEKAR Industrial Co., 3rd Km of Abhar Old Road, Takestan, Iran

Ovim se certifikatom potvrđuje da su ispunjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda opisane u normama:

HRN EN 124-1:2015, HRN EN 124-2:2015

I da za sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 1. proizvođač provodi kontrolu tehničke proizvodnje i daljnje ispitivanje uzoraka uzeti u tvornici u skladu s propisanim planom ispitivanja i da je ovlašteno odobreno tijelo ZIK d.o.o. provodi ocjenjivanje svojstva građevnih proizvoda koje se provodi na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), promatranja, laboratorijskih vrijednosti ili opsežne dokumentacije proizvoda, podjelu pregled proizvodnog pogona i kontrolu tehničke proizvodnje i da provodi kontinuirani nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrolne tehničke proizvodnje.

Certifikat je prvi put izdan 24.05.2019. i ostaje valjan sve dok se bitno ne promijene ispitne metode ili zahtjevi na kontrolu tehničke proizvodnje, koji su korišteni za ocjenjivanje svojstva deklariranih bitnih svojstava proizvoda navedenih u normi i ako se građevni proizvod i uvjeti proizvodnje u proizvodnom pogonu nisu bitno mijenjali i sve dok se certifikat ne povuče ili poništi od strane tijela za certificiranje proizvoda.

Ovlaštena pravna osoba: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Gajeva 17, Zagreb
Evidencijski broj ovlaštenja osobe: 1912
Ovlaštenje: Klasa: UPI-360-0102-0803, Utlaz: 531-04-2-1-2-21-7

RN 22/0977
Zagreb, 17.08.2022.

Odgovorna osoba:
Ivo Mšur, mag. ing. meh.

B1-108-110-10-0 C Ispitna Gaja 17/18, 10000 Zagreb, Brankova • Tel.: +385 1 4066 777 • Fax: +385 1 4066 700 • info@zik.hr • www.zik.hr Stranica 1 od 4

Razred nosivosti
D400

Razred nosivosti
D400

Razred nosivosti
D400

certifikata o stalnosti

osoba:

mag. ing. meh.

CERTIFIKATSKO TIJELO
Certification of construction products
CERTIFICATION BODY
Quality Superintending Company Ltd.

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

CERTIFIKAT O STALNOSTI SVOJSTAVA
16/12-ZGP-729 rev. 2

Sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), Pravilniku o tjelima, dokumentaciji i postupcima izdavanja građevnih proizvoda (NN 118/19), Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 35/16, 104/19) - Prilog i utvrđeno je da je građevni proizvod:

Poklopci za silvinke i kontrolna okna za prometne i pješačke površine, od nudačnog lijeva razreda nosivosti B125-D400, prema tablici u prilogu

koje je na tržište stavio:
INTER ADRIA d.o.o., Antuna Mihanovića 3/A, 43000 Bjelovar

proizveden od:
CHAUFFAGEKAR Industrial Co., No. 180, Taleghani Ave., Teheran, Iran

proizveden u proizvodnim pogonima:
CHAUFFAGEKAR Industrial Co., 3rd Km of Abhar Old Road, Takestan, Iran

Ovim se certifikatom potvrđuje da su ispunjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda opisane u normama:

HRN EN 124-1:2015, HRN EN 124-2:2015

I da za sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 1. proizvođač provodi kontrolu tehničke proizvodnje i daljnje ispitivanje uzoraka uzeti u tvornici u skladu s propisanim planom ispitivanja i da je ovlašteno odobreno tijelo ZIK d.o.o. provodi ocjenjivanje svojstva građevnih proizvoda koje se provodi na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), promatranja, laboratorijskih vrijednosti ili opsežne dokumentacije proizvoda, podjelu pregled proizvodnog pogona i kontrolu tehničke proizvodnje i da provodi kontinuirani nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrolne tehničke proizvodnje.

Certifikat je prvi put izdan 07.08.2022. i ostaje valjan sve dok se bitno ne promijene ispitne metode ili zahtjevi na kontrolu tehničke proizvodnje, koji su korišteni za ocjenjivanje svojstva deklariranih bitnih svojstava proizvoda navedenih u normi i ako se građevni proizvod i uvjeti proizvodnje u proizvodnom pogonu nisu bitno mijenjali i sve dok se certifikat ne povuče ili poništi od strane tijela za certificiranje proizvoda.

Ovlaštena pravna osoba: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Gajeva 17, Zagreb
Evidencijski broj ovlaštenja osobe: 1912
Ovlaštenje: Klasa: UPI-360-0102-0803, Utlaz: 531-04-2-1-2-21-7

RN 22/0977
Zagreb, 17.08.2022.

Odgovorna osoba:
Ivo Mšur, mag. ing. meh.

B1-108-110-10-0 C Ispitna Gaja 17/18, 10000 Zagreb, Brankova • Tel.: +385 1 4066 777 • Fax: +385 1 4066 700 • info@zik.hr • www.zik.hr Stranica 1 od 4

ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

Razred nosivosti
D400

Razred nosivosti
D400

Razred nosivosti
D400

Razred nosivosti
D400

certifikata o stalnosti

osoba:

mag. ing. meh.

CERTIFICATE DE COMPETENȚĂ - ACREDITARE INDUSTRIE

CERTIFIKACIJSKO TIJELO
Certification body
CERTIFICATION BODY
Certification of construction products

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
16/12-ZGP-747 Rev. 2
English translation

In compliance with the Construction Products Act (Official Gazette 76/13, 30/14, 130/17, 39/19), Ordinance on certification bodies, documents of conformity and conformity procedures on the market of construction products (Official Gazette 118/19), Technical regulation on construction products (Official Gazette 30/18, 104/19) - Appendix I it has been stated that the construction product

Manhole covers and inspection chamber covers for traffic and pedestrian areas, ventilated and non-ventilated, made of ductile and grey cast iron, load class A15-D400, according to the table in the annex

Placed on the market by:
FDG TRADE d.o.o.
Bulevar Vojvode Stepanovića 181c, 78000 Banja Luka, BiH

Made by:
CHAUFFAGEKAR Industrial Co.
No. 180, Taleghani Ave., Teheran, Iran

In production plants:
CHAUFFAGEKAR Industrial Co.
3rd Km of Abhar Old Road, Takestan, Iran

It is hereby certified that the product characteristics are in conformity with requirements of the following standards:

HRN EN 124-1:2015, HRN EN 124-2:2015

And that for AOC System 1 manufacturer maintains factory production control and further testing of samples taken at the factory in accordance with prescribed test plan and that authorised certification body ZIK d.o.o. has performed verification for the relevant characteristics of the products based on tests (including sampling), calculation, table values or product documentation, initial inspection of factory and of factory production control and performs continuous surveillance inspection, assessment and verification of factory production control.

This certificate was first issued on January 8th 2018, based on satisfactory initial inspection report of factory and factory production control and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Authorised legal entity: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Gajeva 17, Zagreb
Registration number of the authorised entity: 1012
Authorisation: Klasa: UPI-300-0121-083, Reg. no: 531-04-2-1-2-1-7

RN 22115022
Zagreb, 15.11.2022.

Authorised person:
Daria Vuković, dipl. ing.

Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB

Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB

Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB

Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB

CERTIFIKACIJSKO TIJELO
Certification body
CERTIFICATION BODY
Certification of construction products

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
16/12-ZGP-748 Rev. 2
English translation

In compliance with the Construction Products Act (Official Gazette 76/13, 30/14, 130/17, 39/19), Ordinance on certification bodies, documents of conformity and conformity procedures on the market of construction products (Official Gazette 118/19), Technical regulation on construction products (Official Gazette 30/18, 104/19) - Appendix I it has been stated that the construction product

Covers for drains and inspection chambers for traffic and pedestrian areas, made of nodular cast iron with load class B125-D400, according to the table in the annex

Placed on the market by:
FDG TRADE d.o.o.
Bulevar Vojvode Stepanovića 181c, 78000 Banja Luka, BiH

Made by:
CHAUFFAGEKAR Industrial Co.
No. 180, Taleghani Ave., Teheran, Iran

In production plants:
CHAUFFAGEKAR Industrial Co.
3rd Km of Abhar Old Road, Takestan, Iran

It is hereby certified that the product characteristics are in conformity with requirements of the following standards:

HRN EN 124-1:2015, HRN EN 124-2:2015

And that for AOC System 1 manufacturer maintains factory production control and further testing of samples taken at the factory in accordance with prescribed test plan and that authorised certification body ZIK d.o.o. has performed verification for the relevant characteristics of the products based on tests (including sampling), calculation, table values or product documentation, initial inspection of factory and of factory production control and performs continuous surveillance inspection, assessment and verification of factory production control.

This certificate was first issued on January 8th 2018, based on satisfactory initial inspection report of factory and factory production control and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Authorised legal entity: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Gajeva 17, Zagreb
Registration number of the authorised entity: 1012
Authorisation: Klasa: UPI-300-0121-083, Reg. no: 531-04-2-1-2-1-7

RN 22115022
Zagreb, 15.11.2022.

Authorised person:
Daria Vuković, dipl. ing.

Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB

Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB

Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB

Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB

CERTIFIKACIJSKO TIJELO
Certification body
CERTIFICATION BODY
Certification of construction products

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
16/12-ZGP-831
English translation

In compliance with the Construction Products Act (Official Gazette 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), Ordinance on certification bodies, documents of conformity and conformity procedures on the market of construction products (Official Gazette 118/19), Technical regulation on construction products (Official Gazette 30/18, 104/19) - Appendix I it has been stated that the construction product

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas made of nodular cast iron EN-GJS-500-7 - technical data in the Appendix

Placed on the market by:
FDG Export Co DMCC
1309 06 Tiffany Towers, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE

Manufactured by:
Plasma Alloys PVT LTD
Plasma Gate, Survey No.196, N.H.27, Gondal Road (Plasma Road), Veraval (Shapur) Dist. Rajkot - 360204, Gujarat (India)

In production plant:
Plasma Alloys PVT LTD
Plasma Gate, Survey No.196, N.H.27, Gondal Road (Plasma Road), Veraval (Shapur) Dist. Rajkot - 360204, Gujarat (India)

It is hereby certified that the product characteristics are in conformity with requirements of the following standards:

HRN EN 124-1:2015, HRN EN 124-2:2015

And that for AOC System 1 manufacturer maintains factory production control and further testing of samples taken at the factory in accordance with prescribed test plan and that authorised certification body ZIK d.o.o. has performed verification for the relevant characteristics of the products based on tests (including sampling), calculation, table values or product documentation, initial inspection of factory and of factory production control and performs continuous surveillance inspection, assessment and verification of factory production control.

This certificate was first issued on 17.10.2023, based on satisfactory initial inspection report of factory and factory production control and remains valid as long as the conditions laid down in the technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Authorised legal entity: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Gajeva 17, Zagreb
Registration number of the authorised entity: 1012
Authorisation: Klasa: UPI-300-0121-083, Utorak 531-04-2-1-2-1-7

RN 231005
Zagreb, 17.10.2023.

Authorised person:
Dario Pudarica, dipl. ing.

Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB

Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB

Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB

Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB

CERTIFIKACIJSKO TIJELO
Certification body
CERTIFICATION BODY
Certification of construction products

ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.

CERTIFIKAT O STALNOSTI SVOJSTAVA
16/12-ZGP-781 Rev. 1

Sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), Pravilniku o tijelima, dokumentaciji i postupcima izdavanja građevnih proizvoda (NN 118/19), Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) - Prilog 1 utvrđeno je da je građevni proizvod:

POKLOPCI ZA SLUNKE I KONTROLNA OKNA ZA PROMETNE I PUŠAČKE POVRŠINE
od nodularnog lijeva - EN GJS 500-7, razreda nosivosti C250-D400, prema tablici u prilogu

koje je na tržište stavio:
FDG TRADE d.o.o. B.V.S. Stepanovića 181 C
78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

proizveden od:
SAFAK DOKUM MAKİNA PAÇCA SAN.Tİ.C.Ş.
Balıtaş Mahallesi 1671/1 Sk.No:1199, 35440 Çiğir-ZİMRİ/TURKEY

proizveden u proizvodnim pogonima:
SAFAK DOKUM MAKİNA PAÇCA SAN.Tİ.C.Ş.
Balıtaş Mahallesi 1671/1 Sk.No:1199, 35440 Çiğir-ZİMRİ/TURKEY

Ovim se certifikatom potvrđuje da su ispunjene sve odredbe koje se odnose na ogjevljavanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda kolosije u normama:

HRN EN 124-1:2015, HRN EN 124-2:2015

I da se sudjelujući ogjevljavanje i provjera stalnosti svojstava: 1) proizvođač provodi kontrolu homogenosti i daljnje ispitivanje uzoraka uzorkovanih u homogeni i slučajno s propisanim planom ogjevljavanja i daljnje ispitivanja uzoraka (uključujući uzorkovanje), postupak, izdavanje izvješća ili ispitne dokumentacije proizvođača, početni pregled proizvodnog pogona i kontrolu homogenosti proizvodnje i da proizvodi kontinuiran nadzor, ogjevljavanje i vrševanje kontrole homogenosti proizvodnje.

Certifikat je prvi put izdat 26.05.2020. i ostaje valjan sve dok se bilo ne promjene ispitne metode ili zadržaju ne kontrolna homogenosti proizvodnje, koji se koriste za ogjevljavanje kvalitete deklariranih ispitnih uzoraka proizvođača navedenih u normi i ako se građevni proizvod uopće proizvodnje i proizvodnom pogonu nisu bilo mijenjati i sve dok se certifikat ne završi ili poništi od strane tijela za certifikaciju proizvoda.

Ovlaštenje pravna osoba: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. Gajeva 17, Zagreb
Evidencijski broj ovlaštenja: 1012
Ovlaštenje: Klasa: UPI-300-0121-083, Utorak 531-04-2-1-2-1-7

RN 148521
Zagreb, 11.01.2022.

Odgovorna osoba:
Dario Pudarica, dipl. ing.

Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB

Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB


Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB

Stamp: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o. ZAGREB



weekend

PIEȚELE NOASTRE

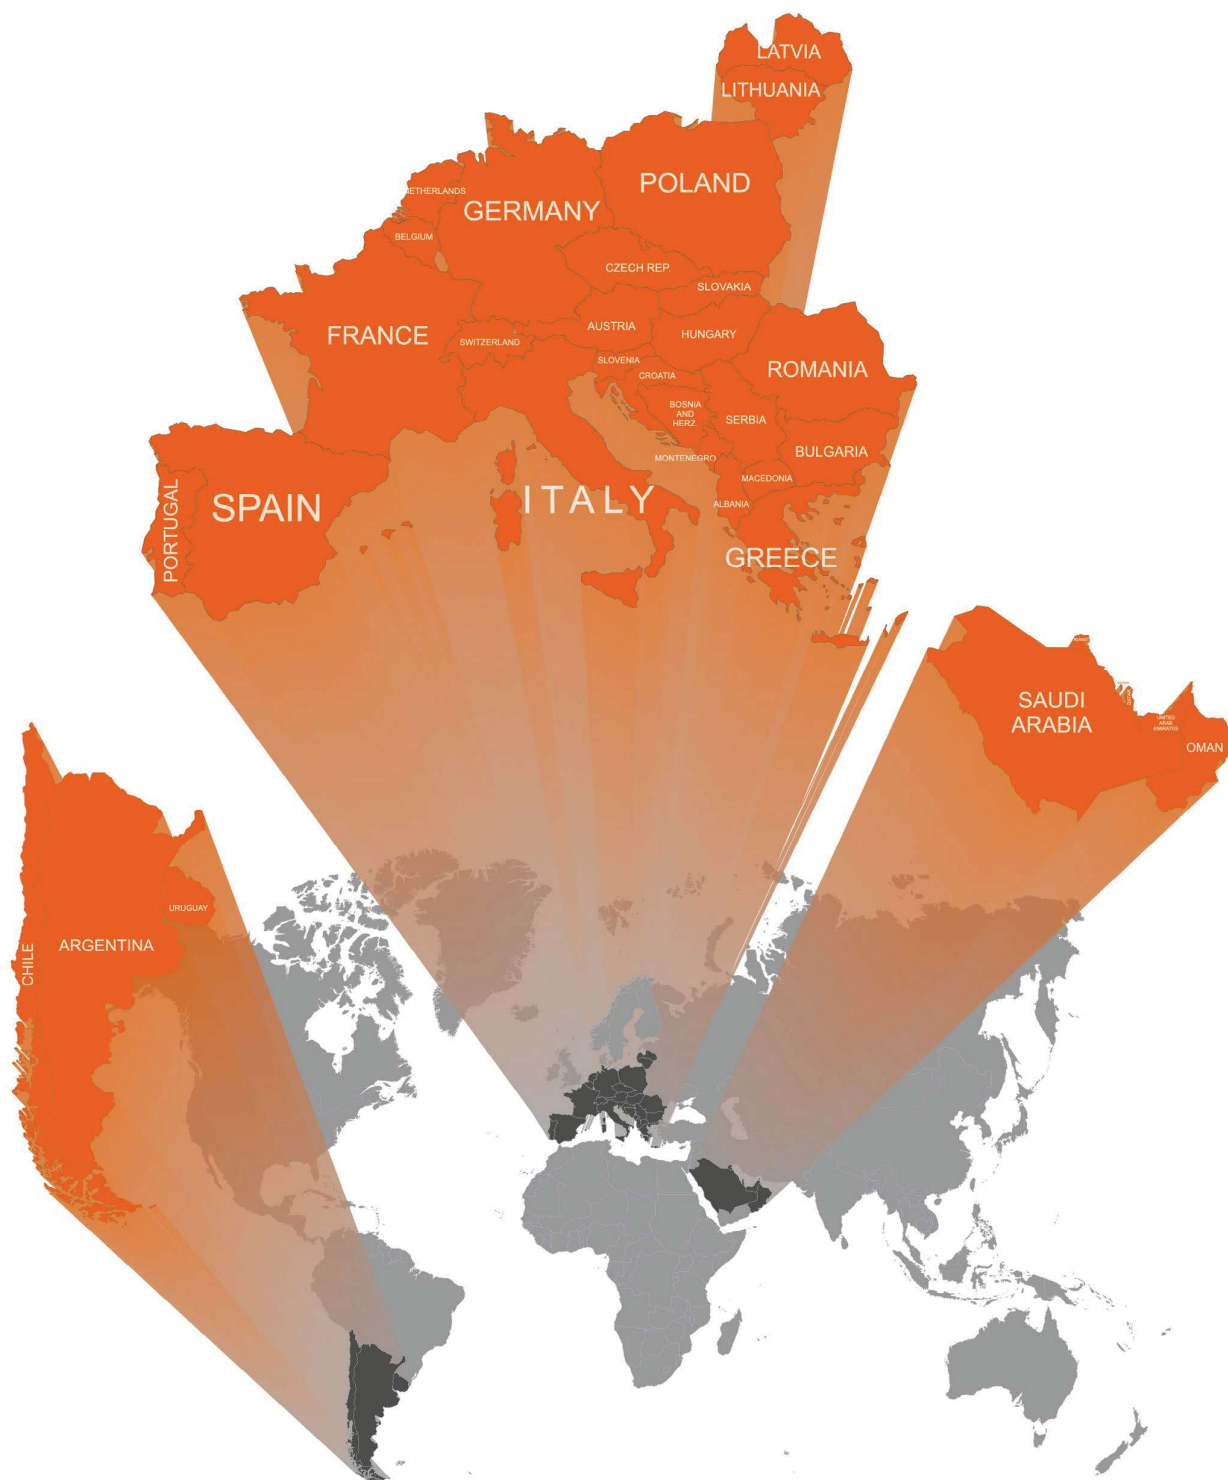


America de Sud: Argentina, Chile, Uruguay; **Europa:** Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Macedonia, Muntenegru, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Serbia, Spania și Sweden;





weekend



www.sticlatermorezistenta.ro